

| 形名·品名 | BE2A-4535 バンドエリミネーションフィルタ |
|-----------|------------------------------------|
| 外 観 | 図面番号 K00048 参照 |
| 通 過 周 波 数 | 300~470 MHz 帯の指定周波数 Fo |
| 減 衰 周 波 数 | 300~470 MHz 帯の指定周波数 F _E |
| 周波数間隔 | Fo ~ F _E が 1 MHz 以上 |
| 揷 入 損 失 | F。に於て 0.5 dB 以下 |
| 減 衰 量 | F _E に於て 30 dB 以上 |
| インピーダンス | 50 Ω |
| 定 在 波 比 | Fo に於て 1.3 以下 |
| 伝送許容電力 | 50 W |
| 接続端子 | N形 コネクタ 又は指定による |
| 周囲温度範囲 | −10°C ~ 50°C |
| 重量 | 約 9 Kg |

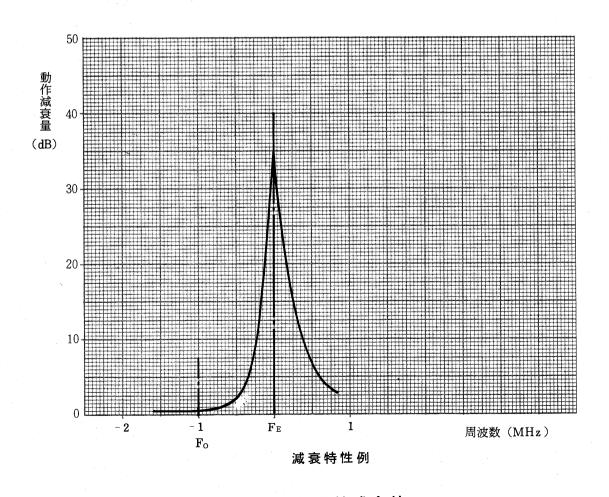

60作 改良により仕様は変更になる場合があります。

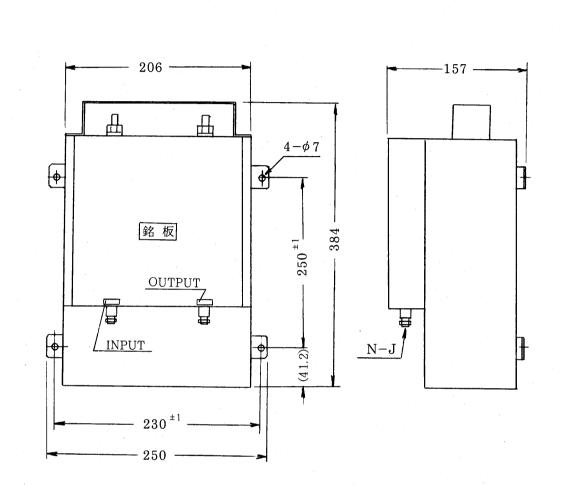

表面処理 銀色

BE2□-4535形

バンドエリミネーションフィルタ

アンテナ技研株式会社

K00048