

3波共用アンテナ



用途

- ・自動車・携帯電話用の不感地対策アンテナ


特長

- ・3波（800MHz/1.5GHz/2GHz帯）共用型
- ・指向性アンテナ（7dBi以上）



標準仕様

項目	性能	
周波数帯域	800MHz帯	810MHz～956MHz
	1.5GHz帯	1429MHz～1501MHz
	2.0GHz帯	1920MHz～2170MHz
V. S. W. R.	周波数帯域内において 2.0 以下	
インピーダンス	50Ω（公称）	
偏波面	垂直偏波	
水平面内ビーム幅	800MHz帯	約 80°
	1.5GHz帯	約 55°
	2.0GHz帯	約 45°
垂直面内ビーム幅	約 45°	
利得	800MHz帯	7 dBi 以上
	1.5GHz帯	9 dBi 以上
	2.0GHz帯	9.5 dBi 以上
入力端子	N-J 形	
寸法・形状	（φ250）×（305） 円筒型	
質量	5kg 以下	
塗装色	グレー（標準）	


外觀図と指向性の例

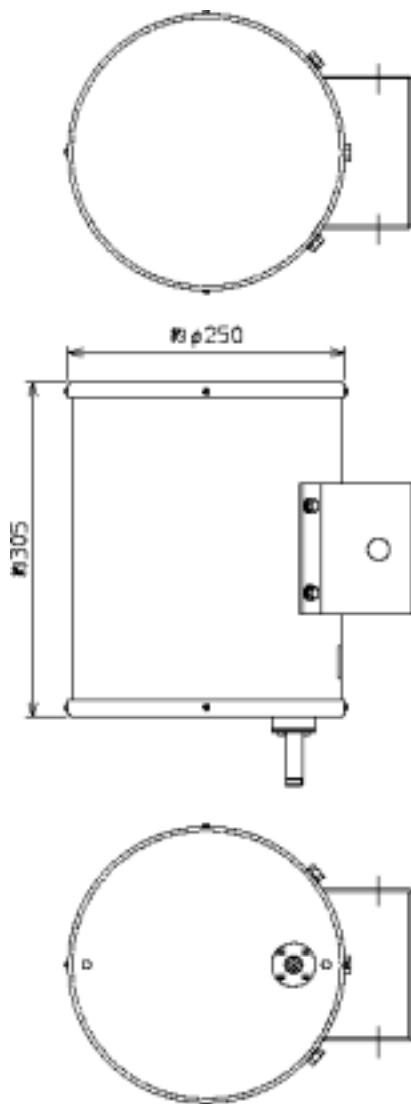

※取り付けに関しては別途相談.

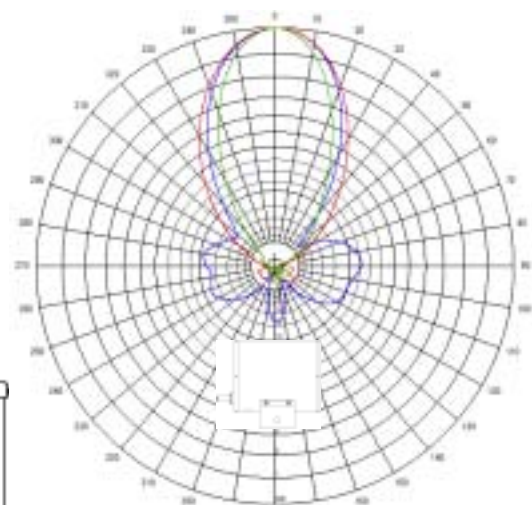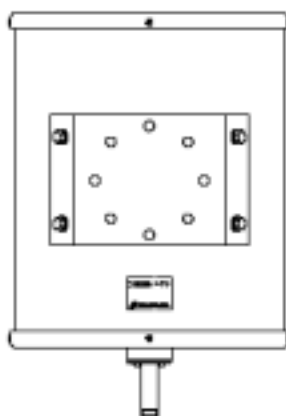

垂直面

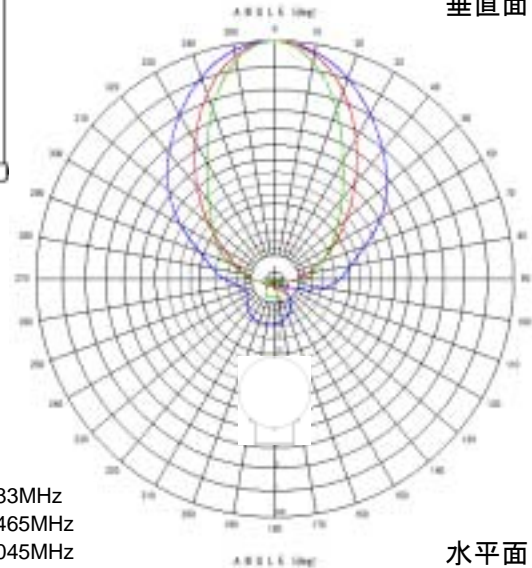

水平面

- 883MHz
- 1465MHz
- 2045MHz