

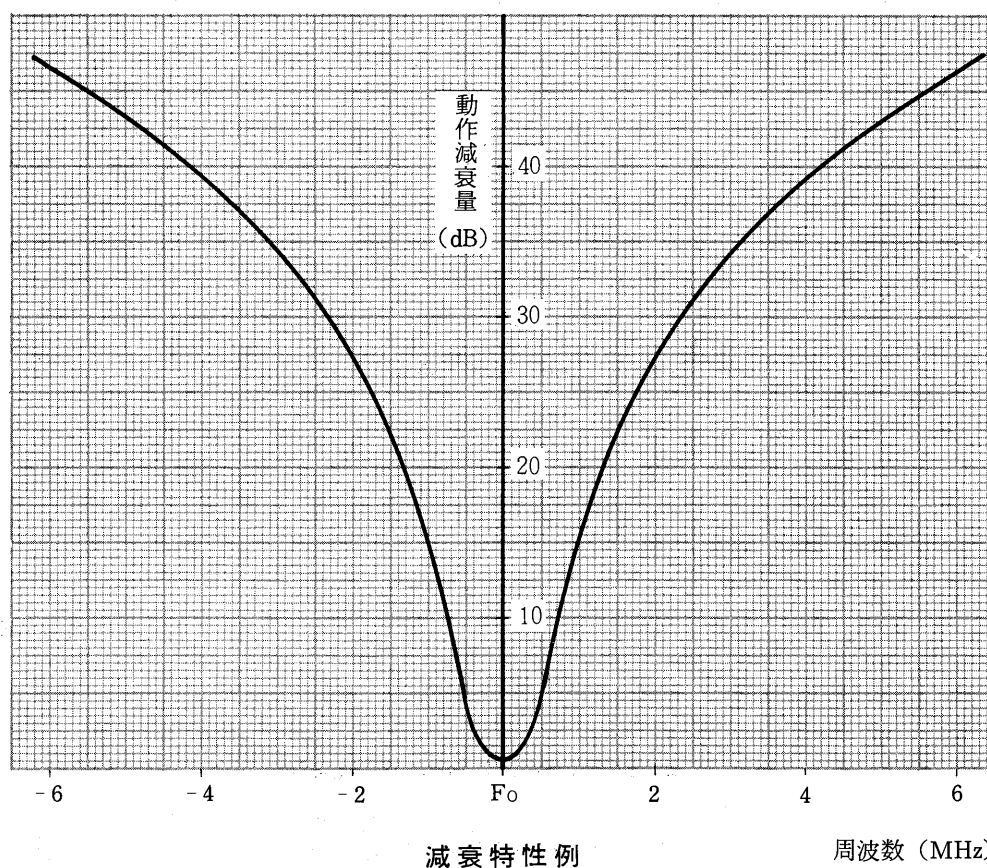


# バンドパスフィルタ標準仕様書

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 形 名 ・ 品 名   | BP2A-0649A バンドパスフィルタ         |
| 外 観         | 図面番号 K00019 参照               |
| 通 過 周 波 数   | 54~76 MHz 帯の指定周波数 $F_0$      |
| 挿 入 損 失     | $F_0$ に於て 1 dB 以下            |
| 減 衰 量       | $F_0 \pm 1$ MHz に於て 10 dB 以上 |
|             | $F_0 \pm 2$ MHz に於て 20 dB 以上 |
|             | $F_0 \pm 4$ MHz に於て 33 dB 以上 |
|             | $F_0 \pm$ MHz に於て dB 以上      |
|             | $F_0 \pm$ MHz に於て dB 以上      |
| インピーダンス     | 50 $\Omega$                  |
| 定 在 波 比     | $F_0$ に於て 1.3 以下             |
| 伝 送 許 容 電 力 | 50 W                         |
| 接 続 端 子     | N 形 コネクタ 又は指定による             |
| 周 囲 温 度 範 囲 | -10°C ~ 50°C                 |
| 重 量         | 約 5 Kg                       |

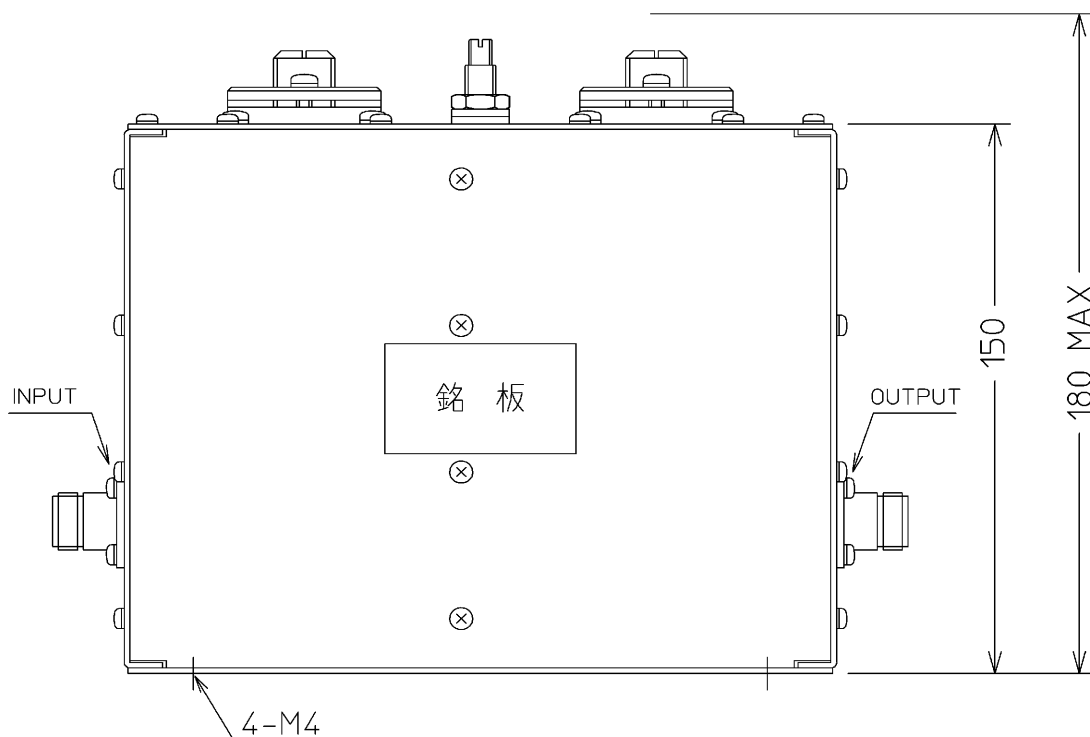

60.7  
作成  
改良により仕様は変更になる場合があります

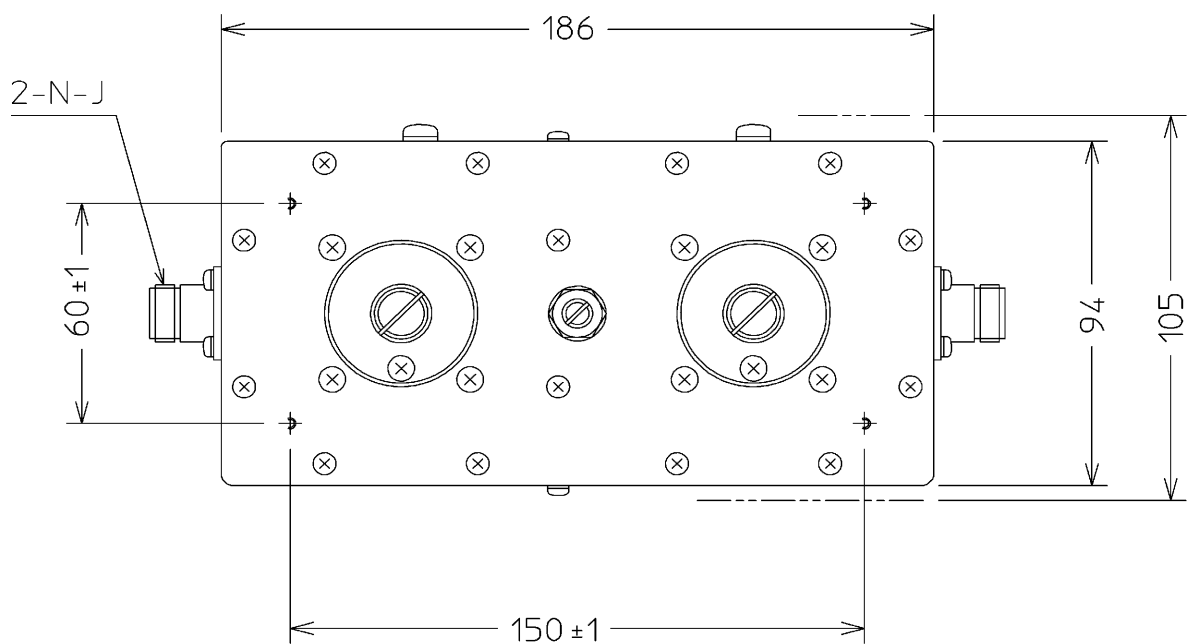

表面処理 銀色

BP2□-0649A, BP2□-1549形

バンドパスフィルタ

アンテナ技研株式会社

K00019

H16.2  
作成  
改良により仕様は変更になる場合があります