



# バンドエリミネーションフィルタ標準仕様書

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 形 名 ・ 品 名   | BE2-1534 バンドエリミネーションフィルタ    |
| 外 観         | 図面番号 K00020 参照              |
| 通 過 周 波 数   | 142～170 MHz 帯の指定周波数 $F_0$   |
| 減 衰 周 波 数   | 142～170 MHz 帯の指定周波数 $F_E$   |
| 周 波 数 間 隔   | $F_0 \sim F_E$ が 0.5 MHz 以上 |
| 挿 入 損 失     | $F_0$ に於て 1 dB 以下           |
| 減 衰 量       | $F_E$ に於て 35 dB 以上          |
| インピーダンス     | 50 $\Omega$                 |
| 定 在 波 比     | $F_0$ に於て 1.3 以下            |
| 伝 送 許 容 電 力 | 100 W                       |
| 接 続 端 子     | N 形 コネクタ 又は指定による            |
| 周 囲 温 度 範 囲 | -10°C ～ 50°C                |
| 重 量         | 約 10 Kg                     |

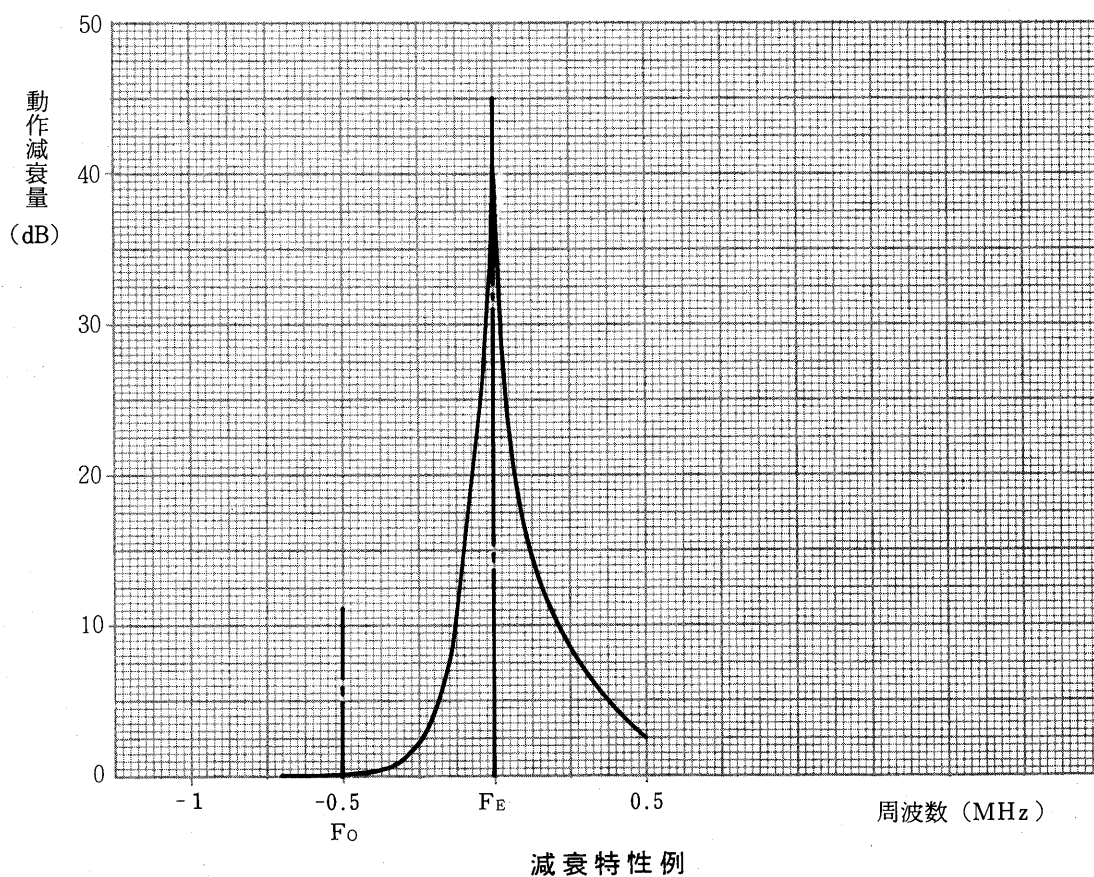

60.7  
作成  
改良により仕様は変更になる場合があります

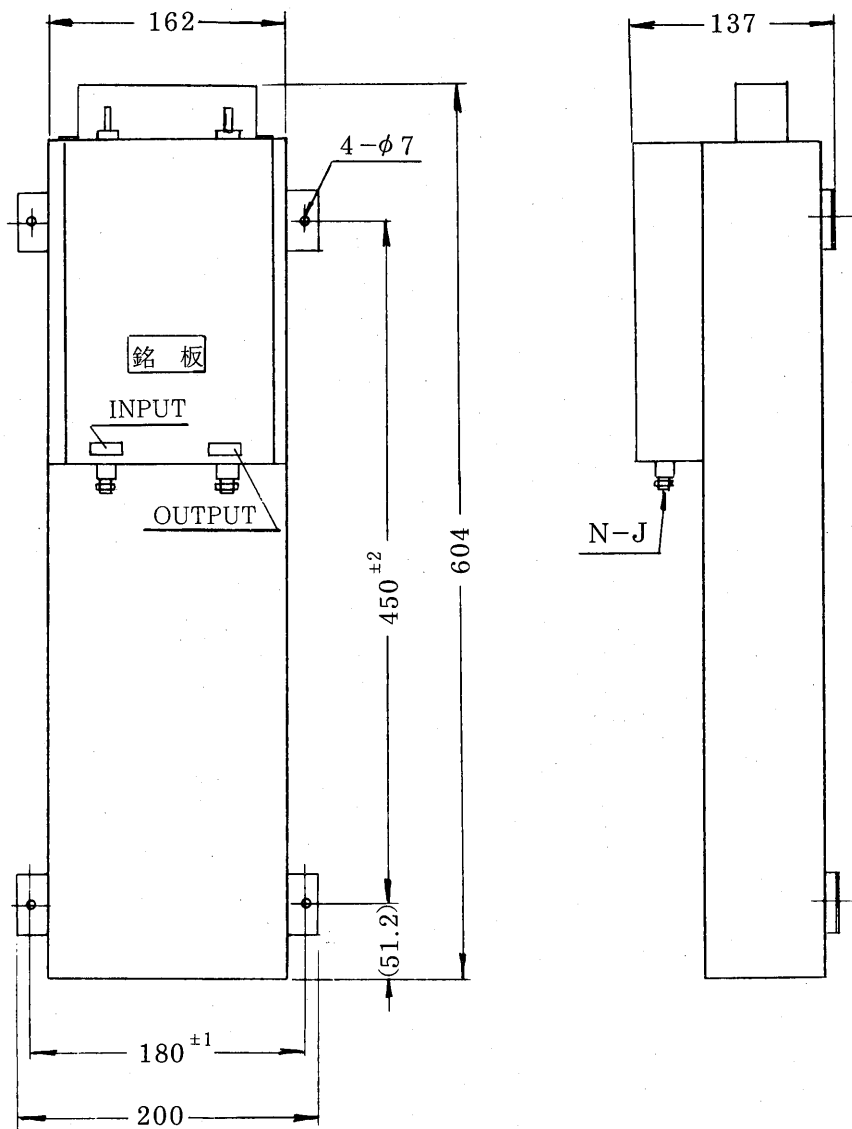

表面処理 銀色

BE2-1534形

バンドエリミネーションフィルタ

アンテナ技研株式会社

K00020

60.7  
作成  
改良により仕様は変更になる場合があります