

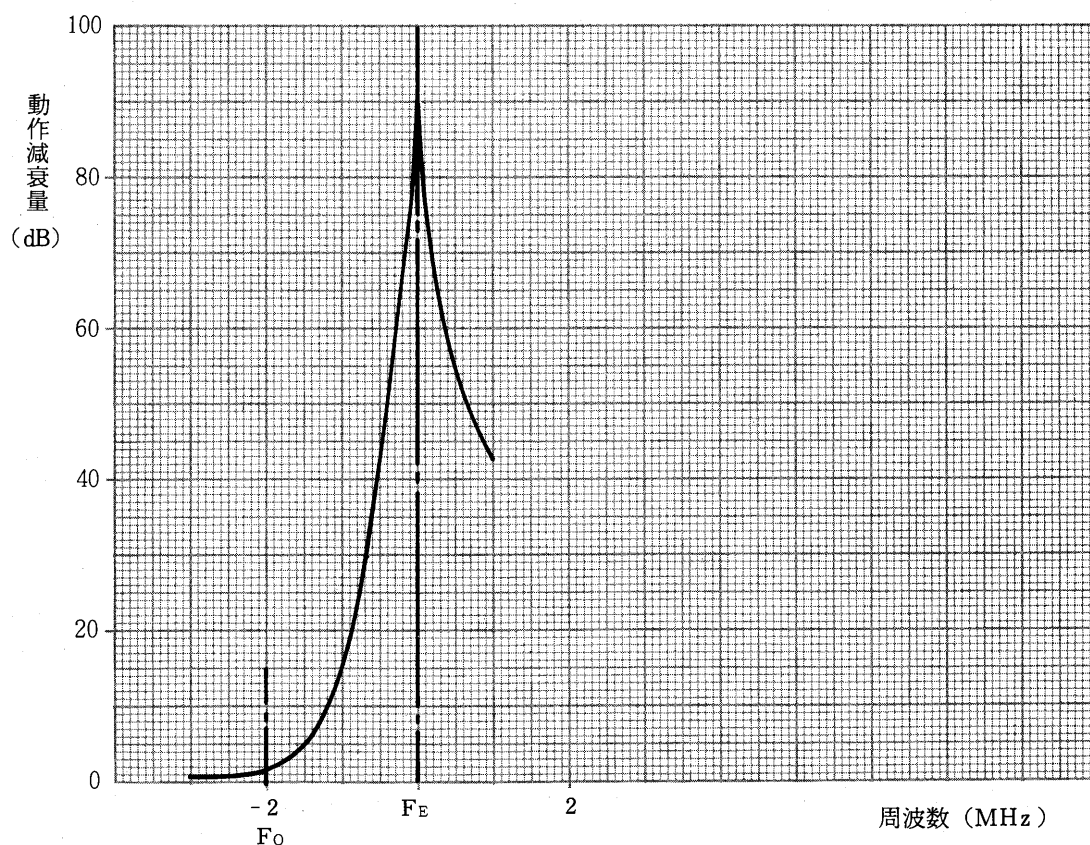


バンドエリミネーションフィルタ標準仕様書

形 名 ・ 品 名	BE3-1546A バンドエリミネーションフィルタ
外 観	図面番号 K00010 参照
通 過 周 波 数	142～170 MHz 帯の指定周波数 F_0
減 衰 周 波 数	142～170 MHz 帯の指定周波数 F_E
周 波 数 間 隔	$F_0 \sim F_E$ が 2 MHz 以上
挿 入 損 失	F_0 に於て 1.5 dB 以下
減 衰 量	F_E に於て 70 dB 以上
インピーダンス	50 Ω
定 在 波 比	F_0 に於て 1.3 以下
伝 送 許 容 電 力	50 W
接 続 端 子	N 形 コネクタ 又は指定による
周 囲 温 度 範 囲	-10°C ～ 50°C
重 量	約 3 Kg

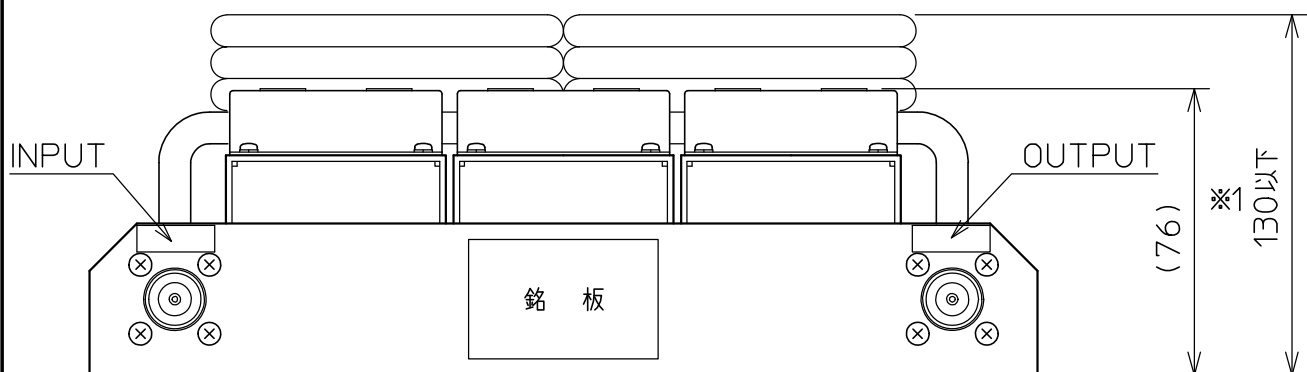

減衰特性例

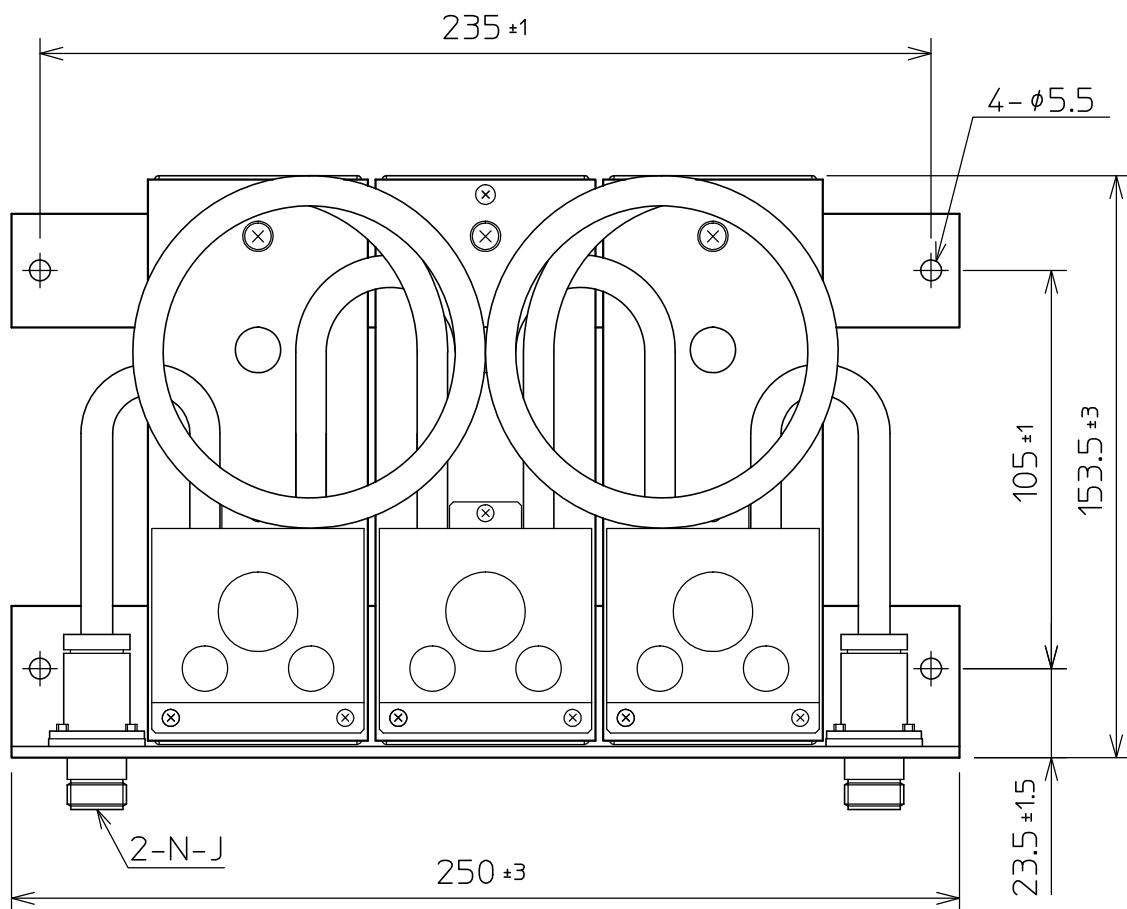

※1：指定周波数により寸法値が変わります。
(周波数によりケーブル長を調整)

形名 BE3-0646A, BE3-1546A

表面処理 銀色塗装

品名 バンドエリミネーションフィルタ