



バンドパスフィルタ標準仕様書

形名・品名	BP2A-1539 バンドパスフィルタ
外観	図面番号 K00042 参照
通過周波数	142~170 MHz 帯の指定周波数 F_0
挿入損失	F_0 に於て 1 dB 以下
減衰量	$F_0 \pm 0.5$ MHz に於て 10 dB 以上
	$F_0 \pm 1$ MHz に於て 20 dB 以上
	$F_0 \pm 2$ MHz に於て 30 dB 以上
	$F_0 \pm 4$ MHz に於て 40 dB 以上
	$F_0 \pm$ MHz に於て dB 以上
インピーダンス	50 Ω
定在波比	F_0 に於て 1.3 以下
伝送許容電力	50 W
接続端子	N形 コネクタ 又は指定による
周囲温度範囲	-10°C ~ 50°C
重量	約 29 Kg

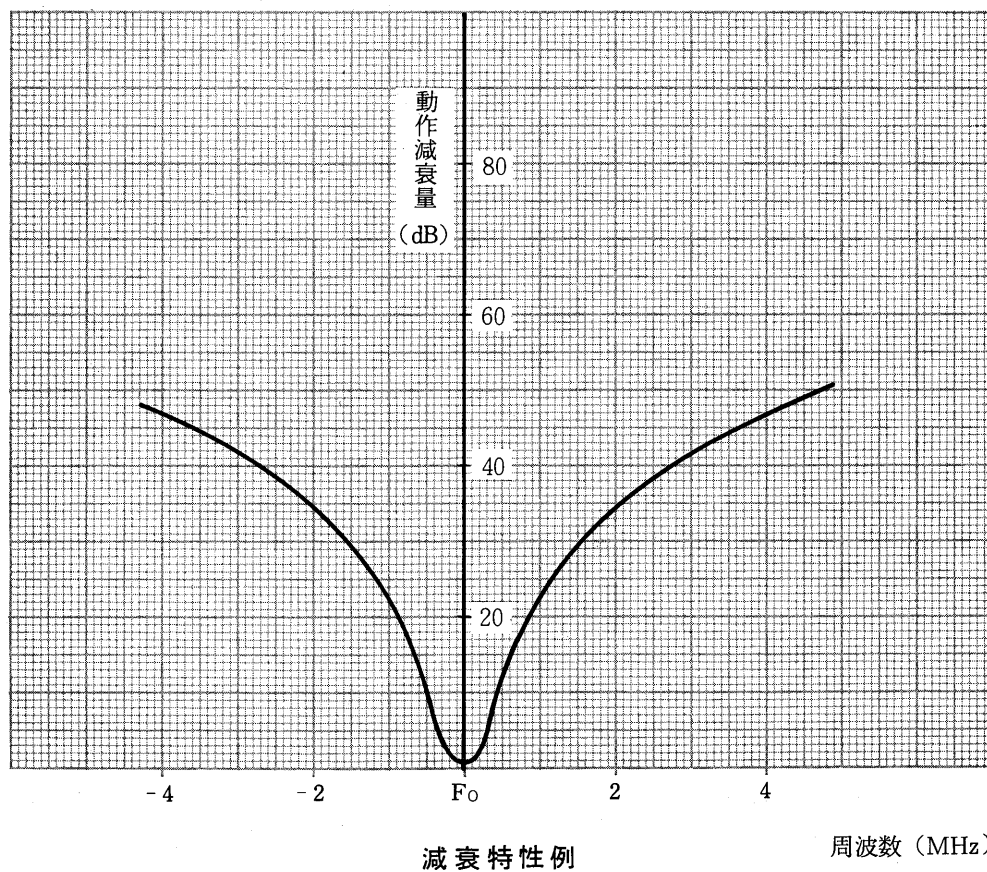

60.7
作成
改良により仕様は変更になる場合があります

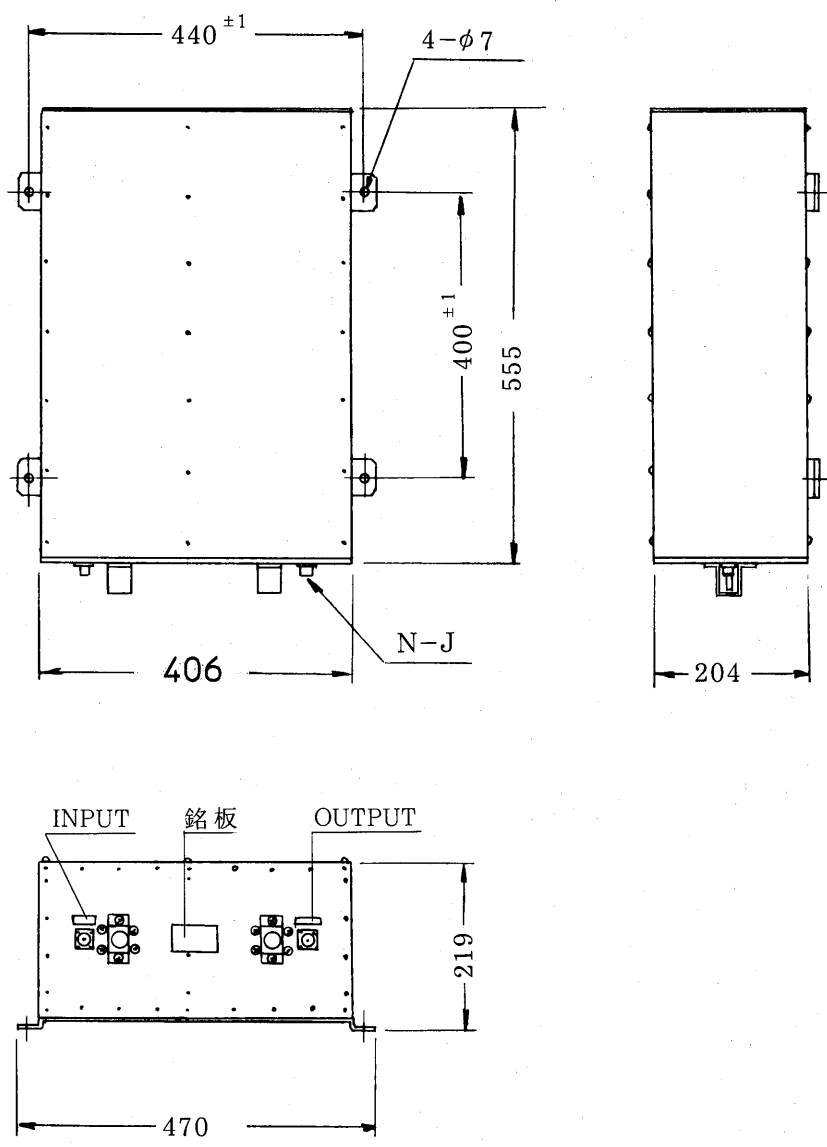

表面処理 銀 色

BP2□-1539形

バンドパスフィルタ

アンテナ技研株式会社

K00042

60.7
作成
改良により仕様は変更になる場合があります