

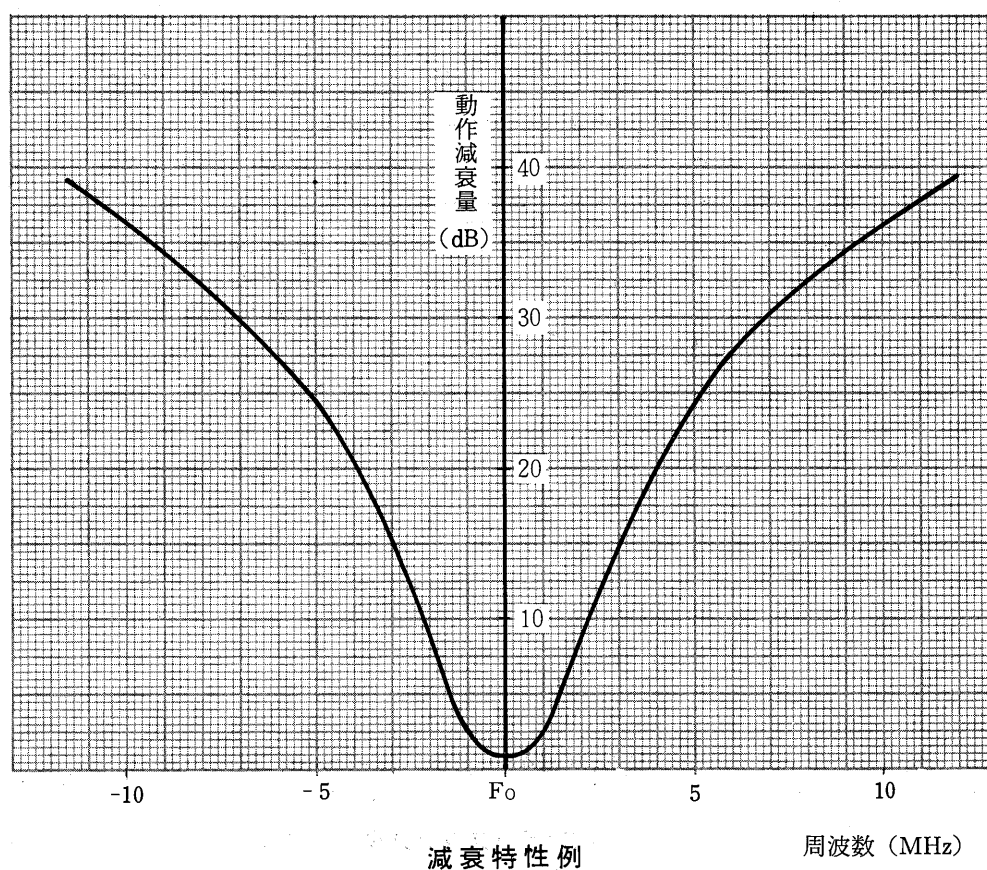


バンドパスフィルタ標準仕様書

形 名 ・ 品 名	BP2A-1546A バンドパスフィルタ
外 観	図面番号 K00017 参照
通 過 周 波 数	142～170 MHz 帯の指定周波数 F_0
挿 入 損 失	F_0 に於て 1 dB 以下
減 衰 量	$F_0 \pm 3$ MHz に於て 10 dB 以上
	$F_0 \pm 5$ MHz に於て 20 dB 以上
	$F_0 \pm 8$ MHz に於て 28 dB 以上
	$F_0 \pm$ MHz に於て dB 以上
	$F_0 \pm$ MHz に於て dB 以上
インピーダンス	50 Ω
定 在 波 比	F_0 に於て 1.3 以下
伝 送 許 容 電 力	20 W
接 続 端 子	N 形 コネクタ 又は指定による
周 囲 温 度 範 囲	-10°C ～ 50°C
重 量	約 2 Kg

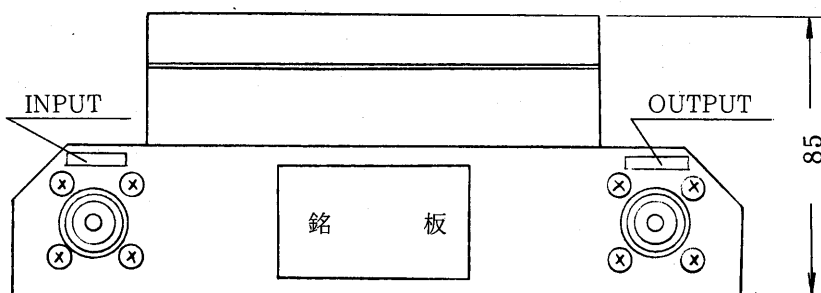

60.7
作成
改良により仕様は変更になる場合があります

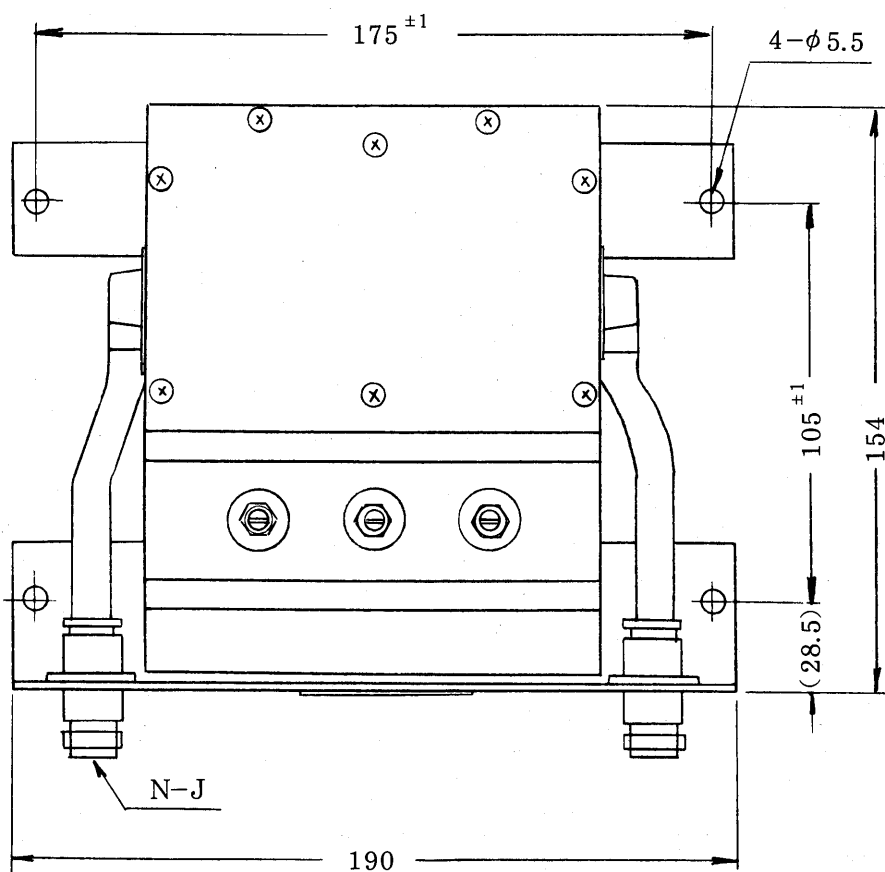

表面処理 銀色

BP2□-0646A, BP2□-1546A形

バンドパスフィルタ

アンテナ技研株式会社

K00017

60.7
作成
改良により仕様は変更になる場合があります