


# バンドパスフィルタ標準仕様書

形名・品名	BP4-1546A バンドパスフィルタ
外観	図面番号 K00018 参照
通過周波数	142~170 MHz 帯の指定周波数 $F_0$
挿入損失	$F_0$ に於て 2 dB 以下
	$F_0 \pm 2$ MHz に於て 15 dB 以上
	$F_0 \pm 4$ MHz に於て 40 dB 以上
減衰量	$F_0 \pm 8$ MHz に於て 60 dB 以上
	$F_0 \pm 10$ MHz に於て 70 dB 以上
	$F_0 \pm 12$ MHz に於て 80 dB 以上
インピーダンス	50 Ω
定在波比	$F_0$ に於て 1.3 以下
伝送許容電力	10 W
接続端子	N形コネクタ又は指定による
周囲温度範囲	-10°C~50°C
重量	約 4 Kg



60.7  
作成  
改良により仕様は変更になる場合があります

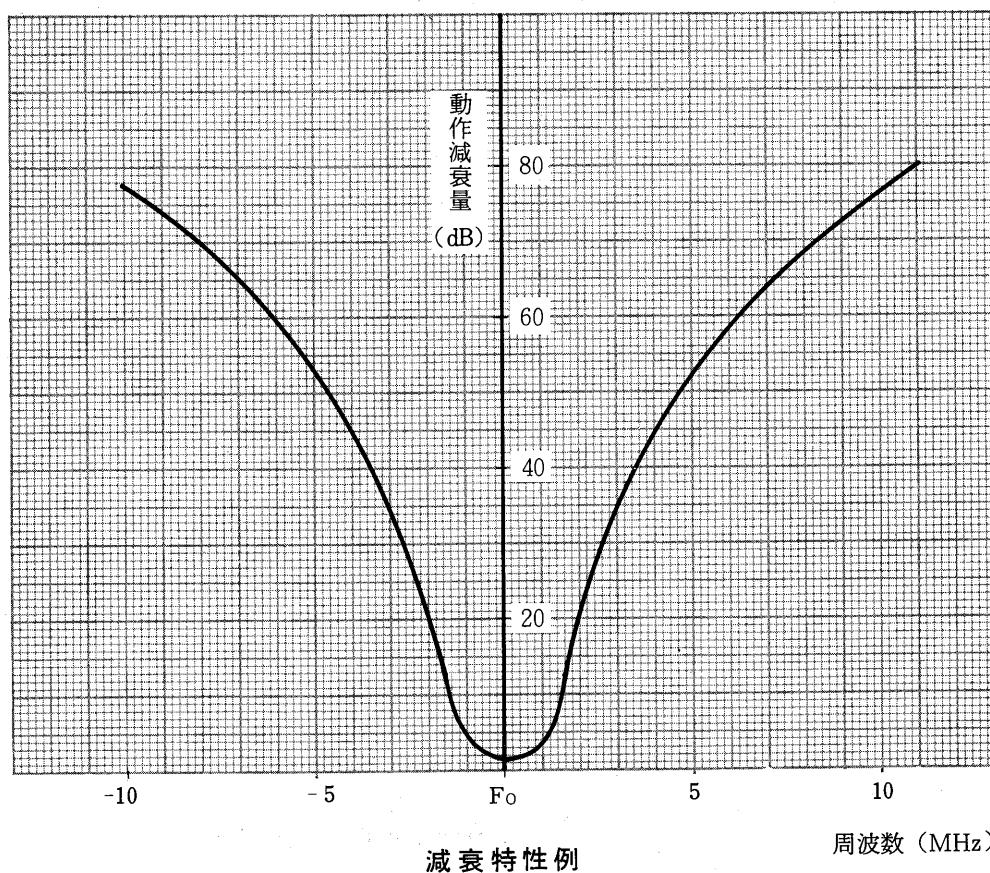