



空中線共用器標準仕様書

形 名 ・ 品 名	DF22-1544A 空中線共用器
外 観	図面番号 K00036A 参照
送 信 周 波 数	140~170 MHz 帯の指定周波数 F_T
受 信 周 波 数	140~170 MHz 帯の指定周波数 F_R
周 波 数 間 隔	$F_T \sim F_R$ が 4 MHz 以上
挿 入 損 失	F_T に於て 1.5 dB 以下 F_R に於て 1.5 dB 以下
減 衰 量	送信側 F_R に於て 60 dB 以上 受信側 F_T に於て 60 dB 以上
インピーダンス	50 Ω
定 在 波 比	F_T 及び F_R に於て 1.3 以下
伝 送 許 容 電 力	20 W
接 続 端 子	BNC 形 コネクタ
周 囲 温 度 範 囲	-10°C ~ 50°C
重 量	約 0.8 Kg

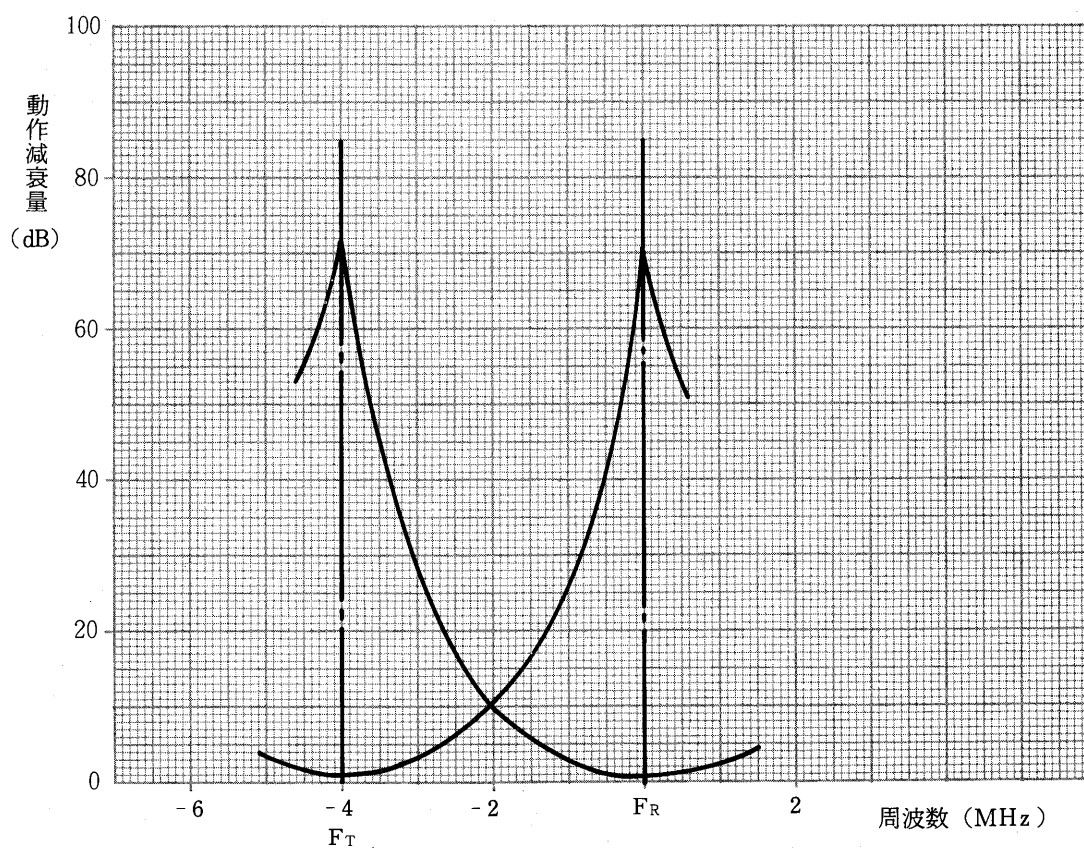

減衰特性例

63.6
作成
改良により仕様は変更になる場合があります

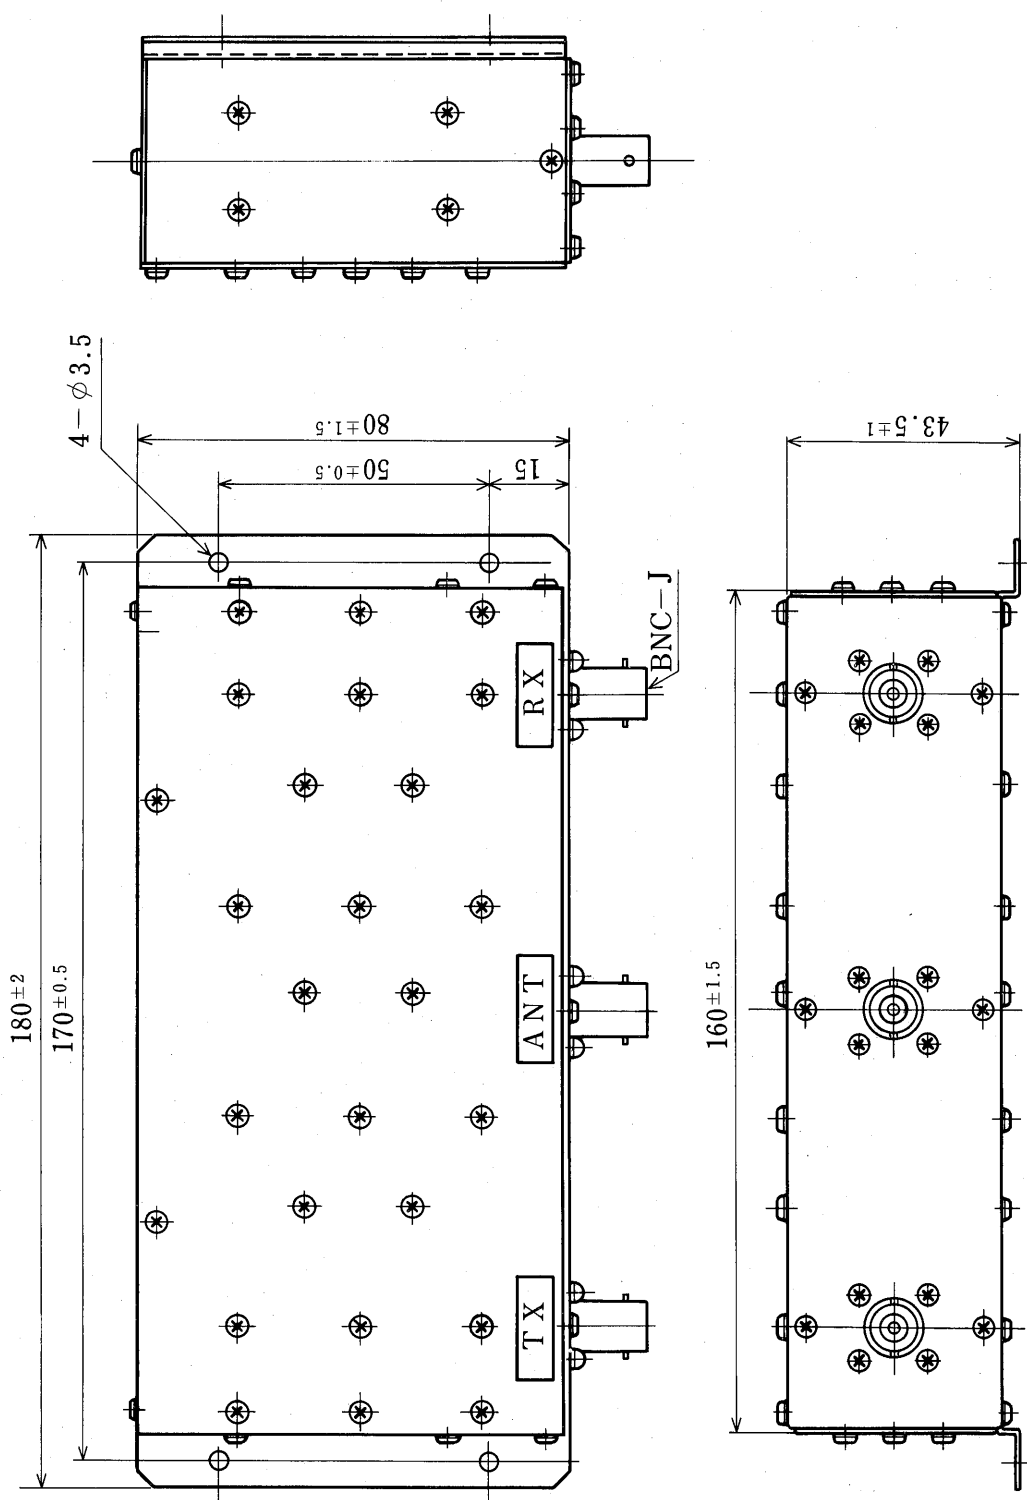

表面処理 銀色

DF22-1544A形

空中線共用器

アンテナ技研株式会社

K00036A

60.7
作成
改良により仕様は変更になる場合があります