



バンドエリミネーションフィルタ標準仕様書

形 名 ・ 品 名	BE3-4533 バンドエリミネーションフィルタ
外 観	図面番号 K00047 参照
通 過 周 波 数	300～470 MHz 帯の指定周波数 F_0
減 衰 周 波 数	300～470 MHz 帯の指定周波数 F_E
周 波 数 間 隔	$F_0 \sim F_E$ が 2 MHz 以上
挿 入 損 失	F_0 に於て 1.2 dB 以下
減 衰 量	F_E に於て 70 dB 以上
インピーダンス	50 Ω
定 在 波 比	F_0 に於て 1.3 以下
伝 送 許 容 電 力	50 W
接 続 端 子	N 形 コネクタ 又は指定による
周 囲 温 度 範 囲	-10°C ～ 50°C
重 量	約 6.5 Kg

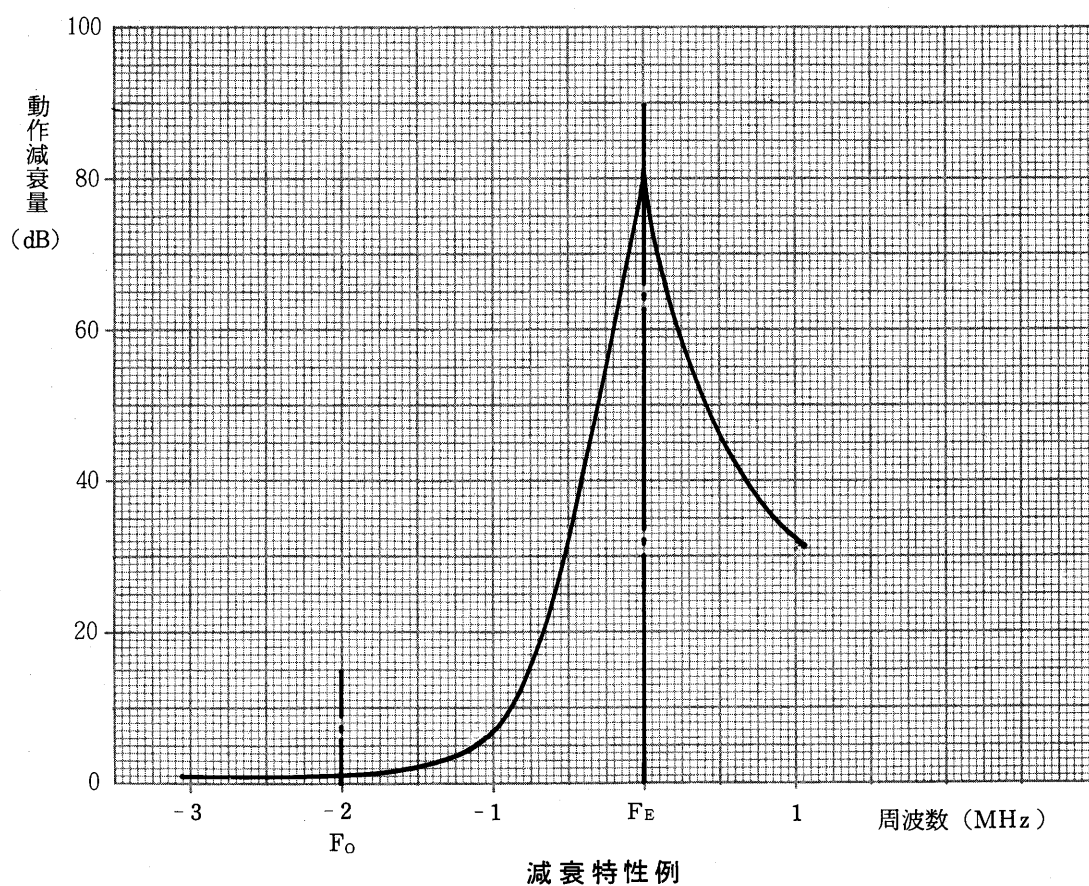

60.7
作成
改良により仕様は変更になる場合があります

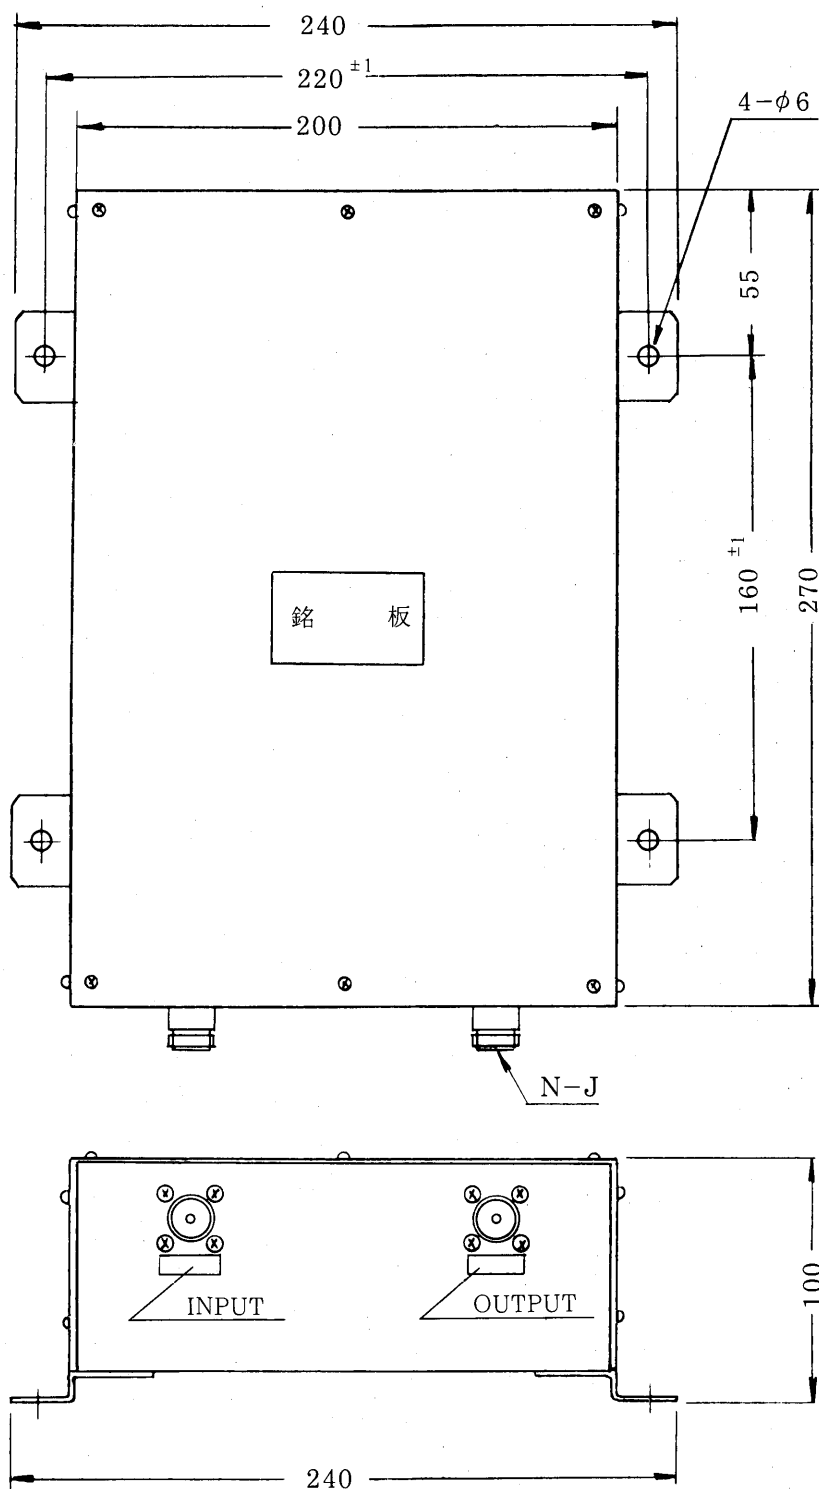

表面処理 銀色

BE2□-4533, BE3-4533形

バンドエリミネーションフィルタ

アンテナ技研株式会社

K00047

60.7
作成
改良により仕様は変更になる場合があります