




バンドパスフィルタ標準仕様書

形 名 ・ 品 名	BP2A-4533 バンドパスフィルタ
外 観	図面番号 K00058 参照
通 過 周 波 数	300~470 MHz 帯の指定周波数 F_0
挿 入 損 失	F_0 に於て 1 dB 以下
減 衰 量	$F_0 \pm 5$ MHz に於て 12 dB 以上
	$F_0 \pm 10$ MHz に於て 23 dB 以上
	$F_0 \pm 20$ MHz に於て 35 dB 以上
	$F_0 \pm$ MHz に於て dB 以上
	$F_0 \pm$ MHz に於て dB 以上
インピーダンス	50 Ω
定 在 波 比	F_0 に於て 1.3 以下
伝 送 許 容 電 力	30 W
接 続 端 子	N 形 コネクタ 又は指定による
周 囲 温 度 範 囲	-10°C~50°C
重 量	約 4 Kg

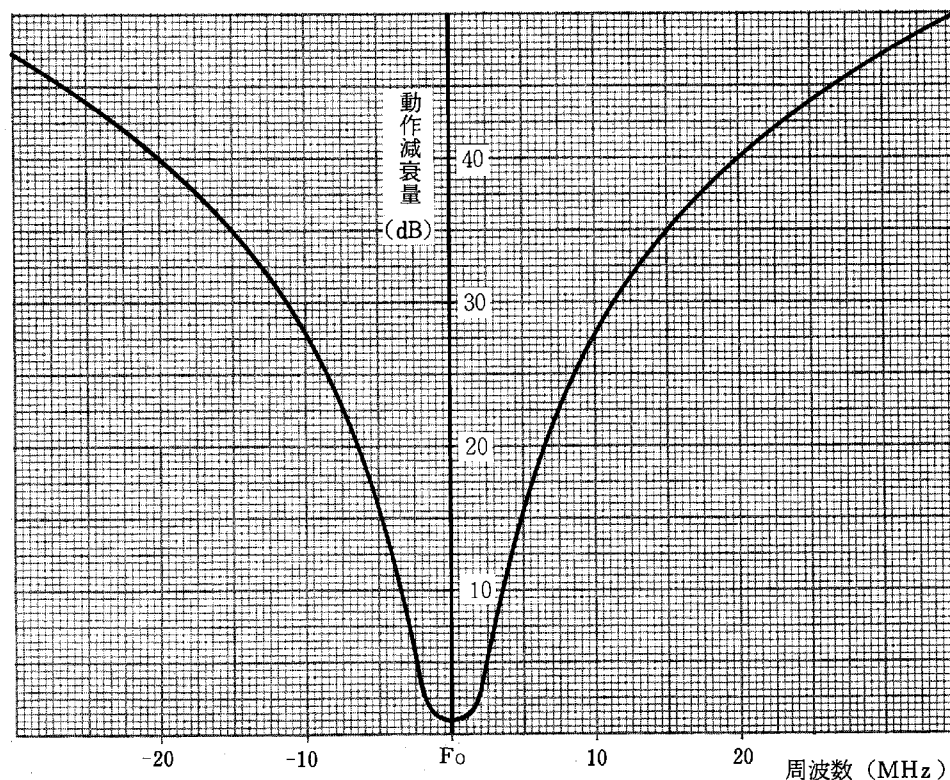

減衰特性例

60.7
作成
改良により仕様は変更になる場合があります

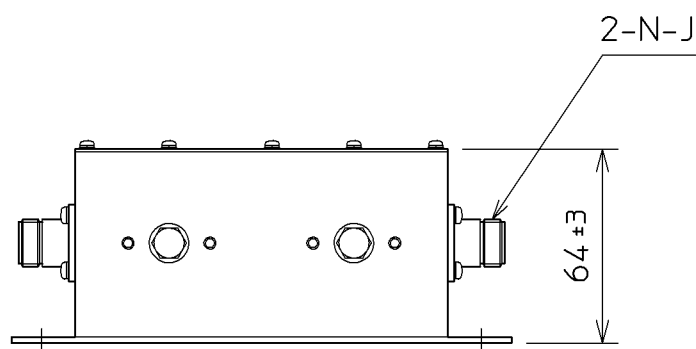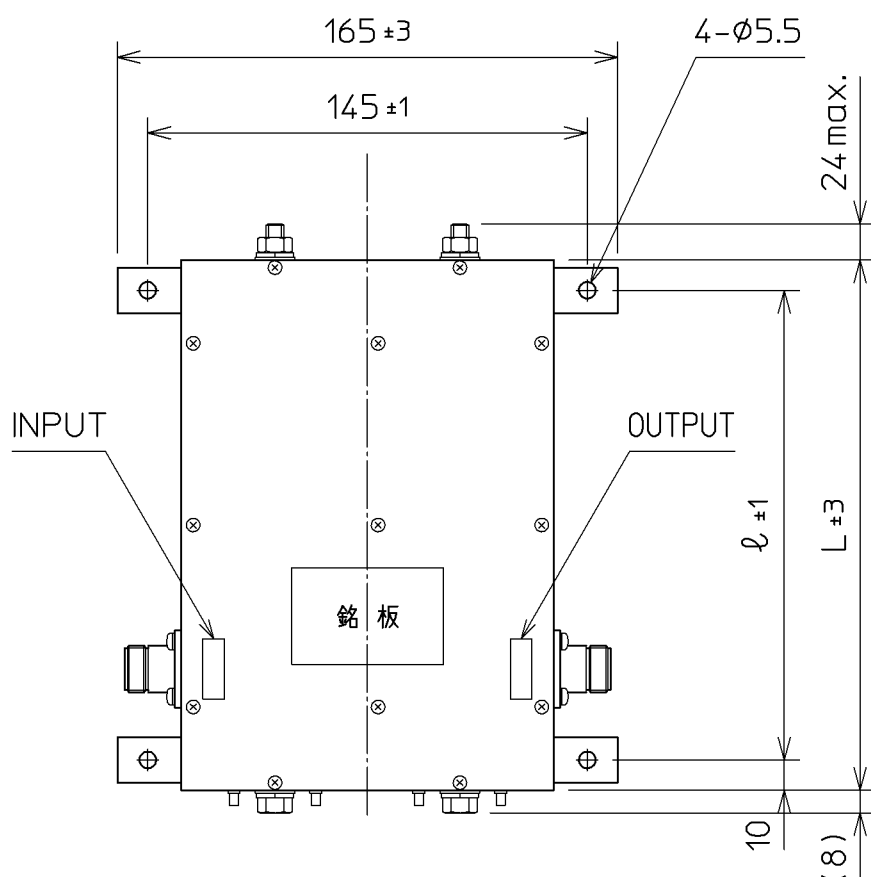

寸法表

周波数 (MHz)	ℓ (mm)	L (mm)
400~470	130	150
350~400	155	175
300~350	180	200

形名 BP2□-4533

表面処理 銀色塗装

品名 バンドパスフィルタ