

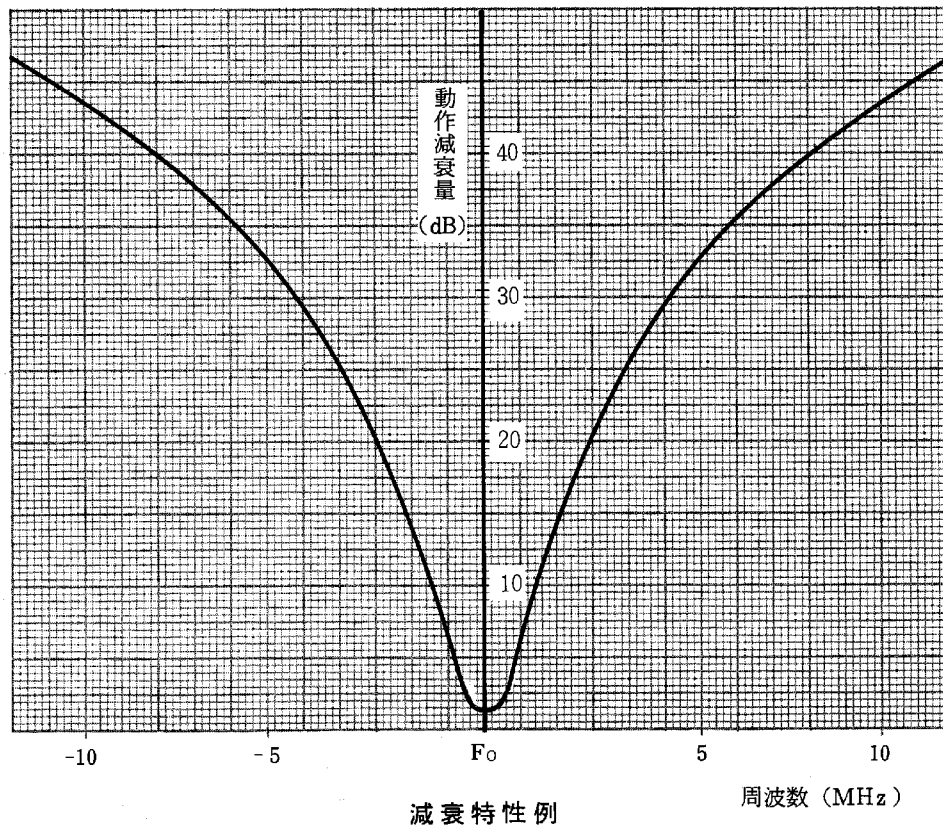


バンドパスフィルタ標準仕様書

形名・品名	BP2B-4533 バンドパスフィルタ
外観	図面番号 K00058 参照
通	300~470 MHz 帯の指定周波数 F_0
挿入損失	F_0 に於て 2 dB 以下
減衰量	$F_0 \pm 2$ MHz に於て 11 dB 以上
	$F_0 \pm 5$ MHz に於て 24 dB 以上
	$F_0 \pm 10$ MHz に於て 38 dB 以上
	$F_0 \pm$ MHz に於て dB 以上
	$F_0 \pm$ MHz に於て dB 以上
インピーダンス	50 Ω
定在波比	F_0 に於て 1.3 以下
伝送許容電力	10 W
接続端子	N形 コネクタ 又は指定による
周囲温度範囲	-10℃~50℃
重量	約 4 Kg

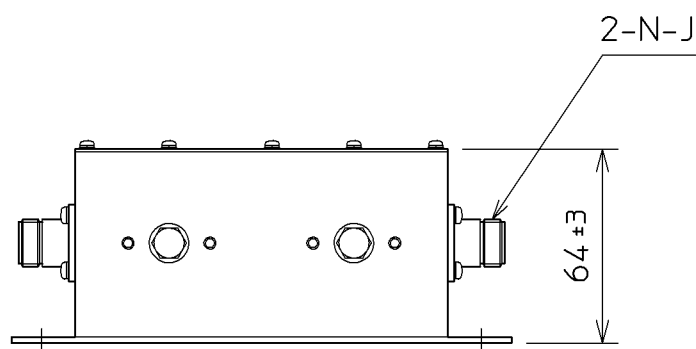

60.7
作成
改良により仕様は変更になる場合があります

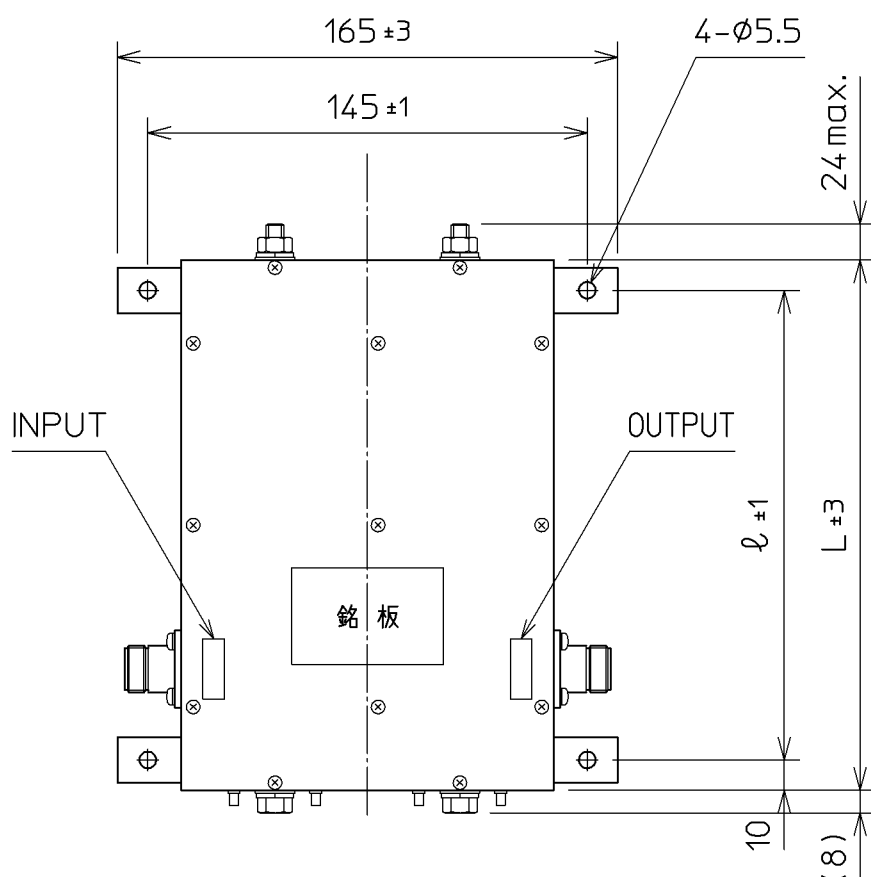

寸法表

周波数 (MHz)	ℓ (mm)	L (mm)
400~470	130	150
350~400	155	175
300~350	180	200

形名 BP2□-4533

表面処理 銀色塗装

品名 バンドパスフィルタ