



バンドパスフィルタ標準仕様書

形名・品名	BP4A-4533 バンドパスフィルタ
外 観	図面番号 K00059 参照
通過周波数	300~470 MHz 帯の指定周波数 F_0
挿入損失	F_0 に於て 1 dB 以下
減 衰 量	$F_0 \pm 5$ MHz に於て 10 dB 以上
	$F_0 \pm 10$ MHz に於て 30 dB 以上
	$F_0 \pm 15$ MHz に於て 45 dB 以上
	$F_0 \pm$ MHz に於て dB 以上
	$F_0 \pm$ MHz に於て dB 以上
インピーダンス	50 Ω
定在波比	F_0 に於て 1.3 以下
伝送許容電力	30 W
接続端子	N形 コネクタ 又は指定による
周波温度範囲	-10℃~50℃
重 量	約 7 Kg

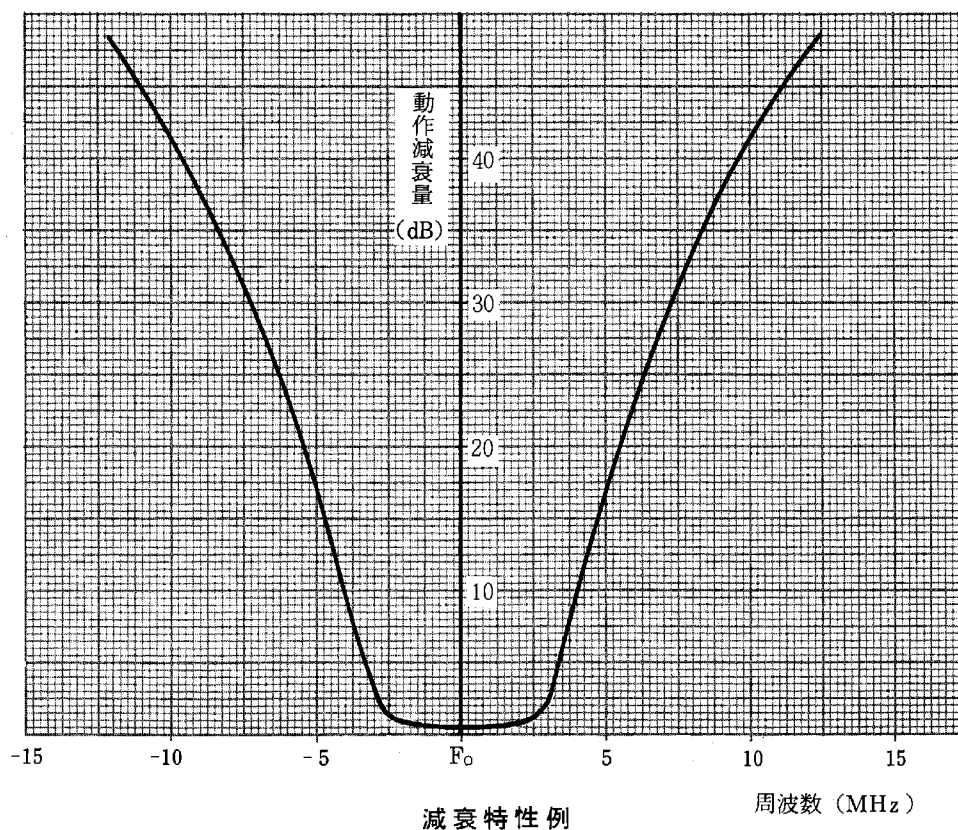

60.7
作成
改良により仕様は変更になる場合があります

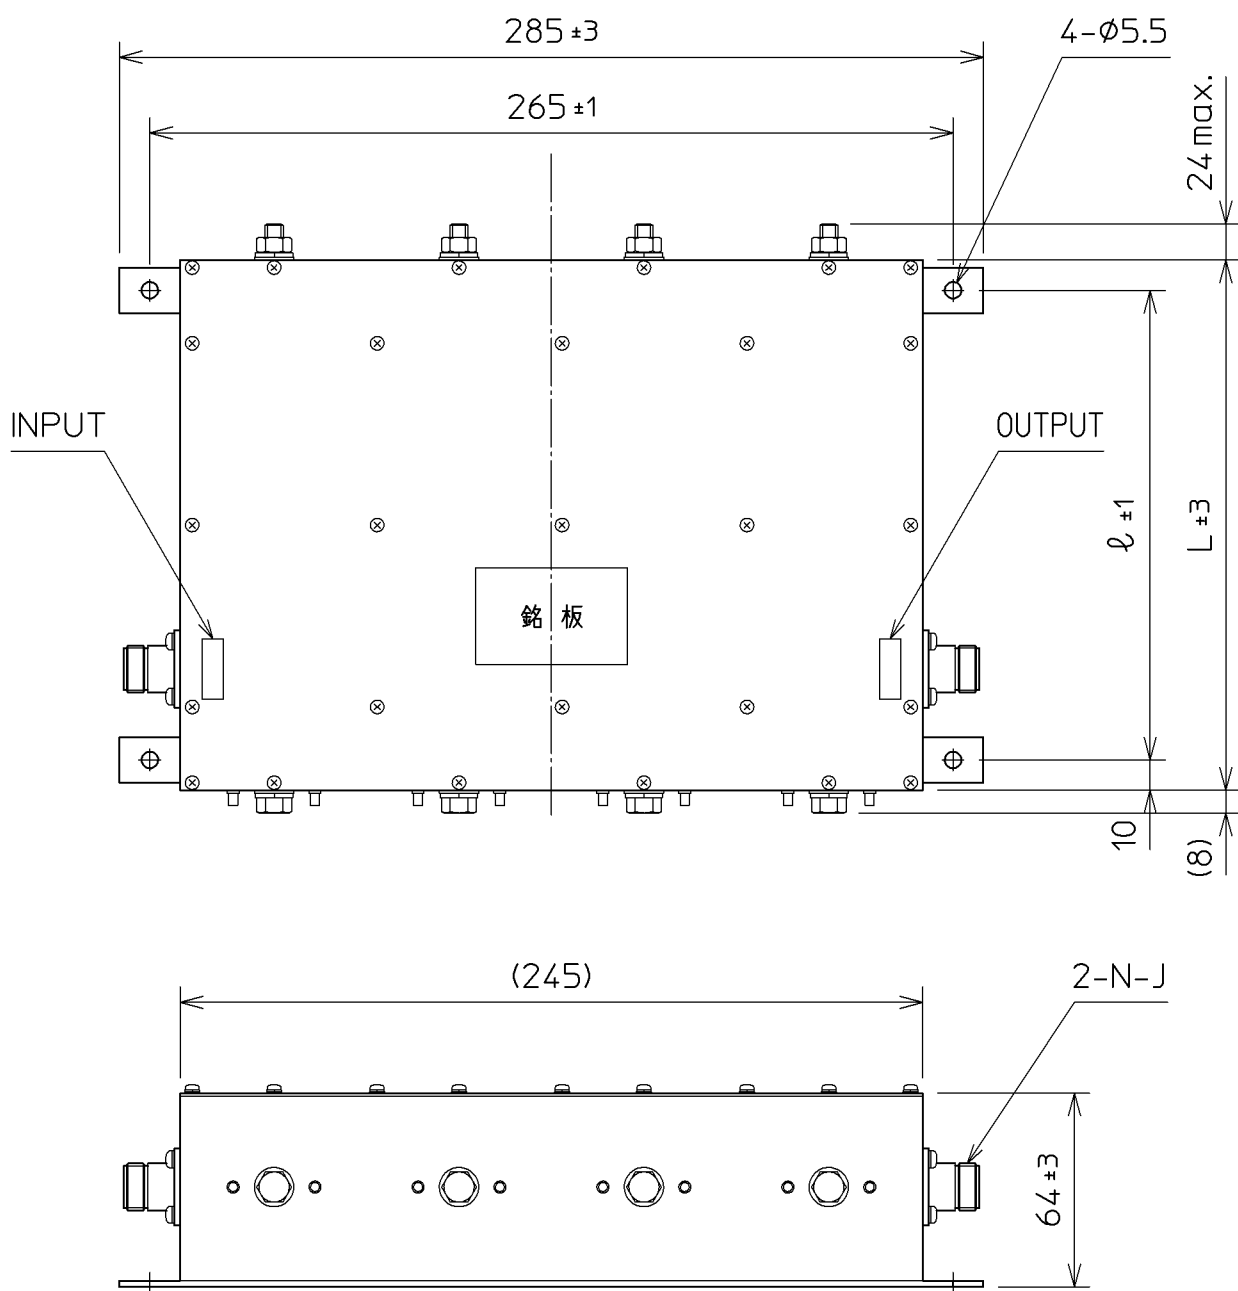

寸法表

周波数 (MHz)	ℓ (mm)	L (mm)
400~470	130	150
350~400	155	175
300~350	180	200

形名 BP4□-4533

表面处理 銀色塗装

品名 バンドパスフィルタ