



空中線共用器標準仕様書

品名	空中線共用器
形名	DF33-4533
外観	図面番号 K00054 参照
送信周波数	300～470 MHz 帯の指定周波数 F_T
受信周波数	300～470 MHz 帯の指定周波数 F_R
周波数間隔	$F_T \sim F_R$ が 2.0 MHz 以上
挿入損失	F_T において 1.5 dB 以下
	F_R において 1.5 dB 以下
減衰量	送信側 F_R において 70 dB 以上
	受信側 F_T において 70 dB 以上
インピーダンス	50 Ω
定在波比	F_T 及び F_R において 1.3 以下
伝送許容電力	50 W
接続端子	N形 コネクタ 又は指定による
周囲温度範囲	-10℃ ～ +50℃
質量	約 13.5 kg

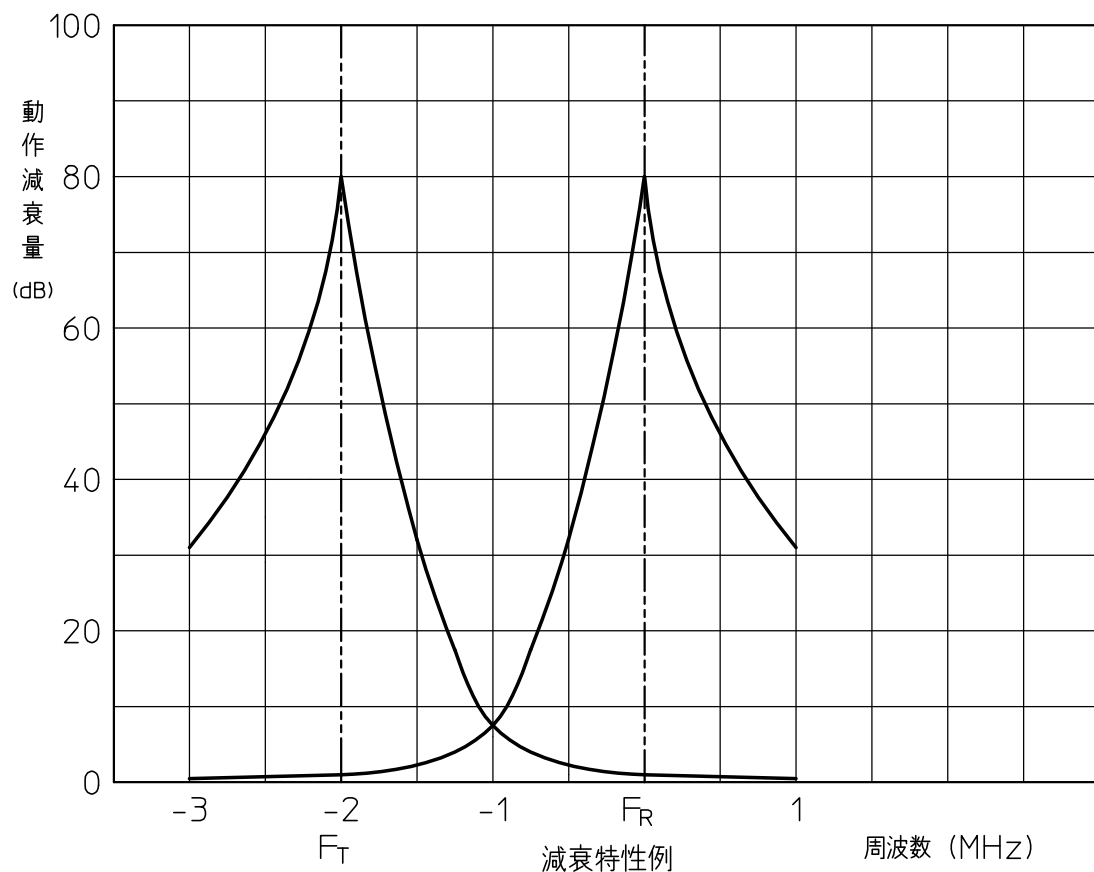

S60,7
作成

改良により仕様は変更になる場合があります

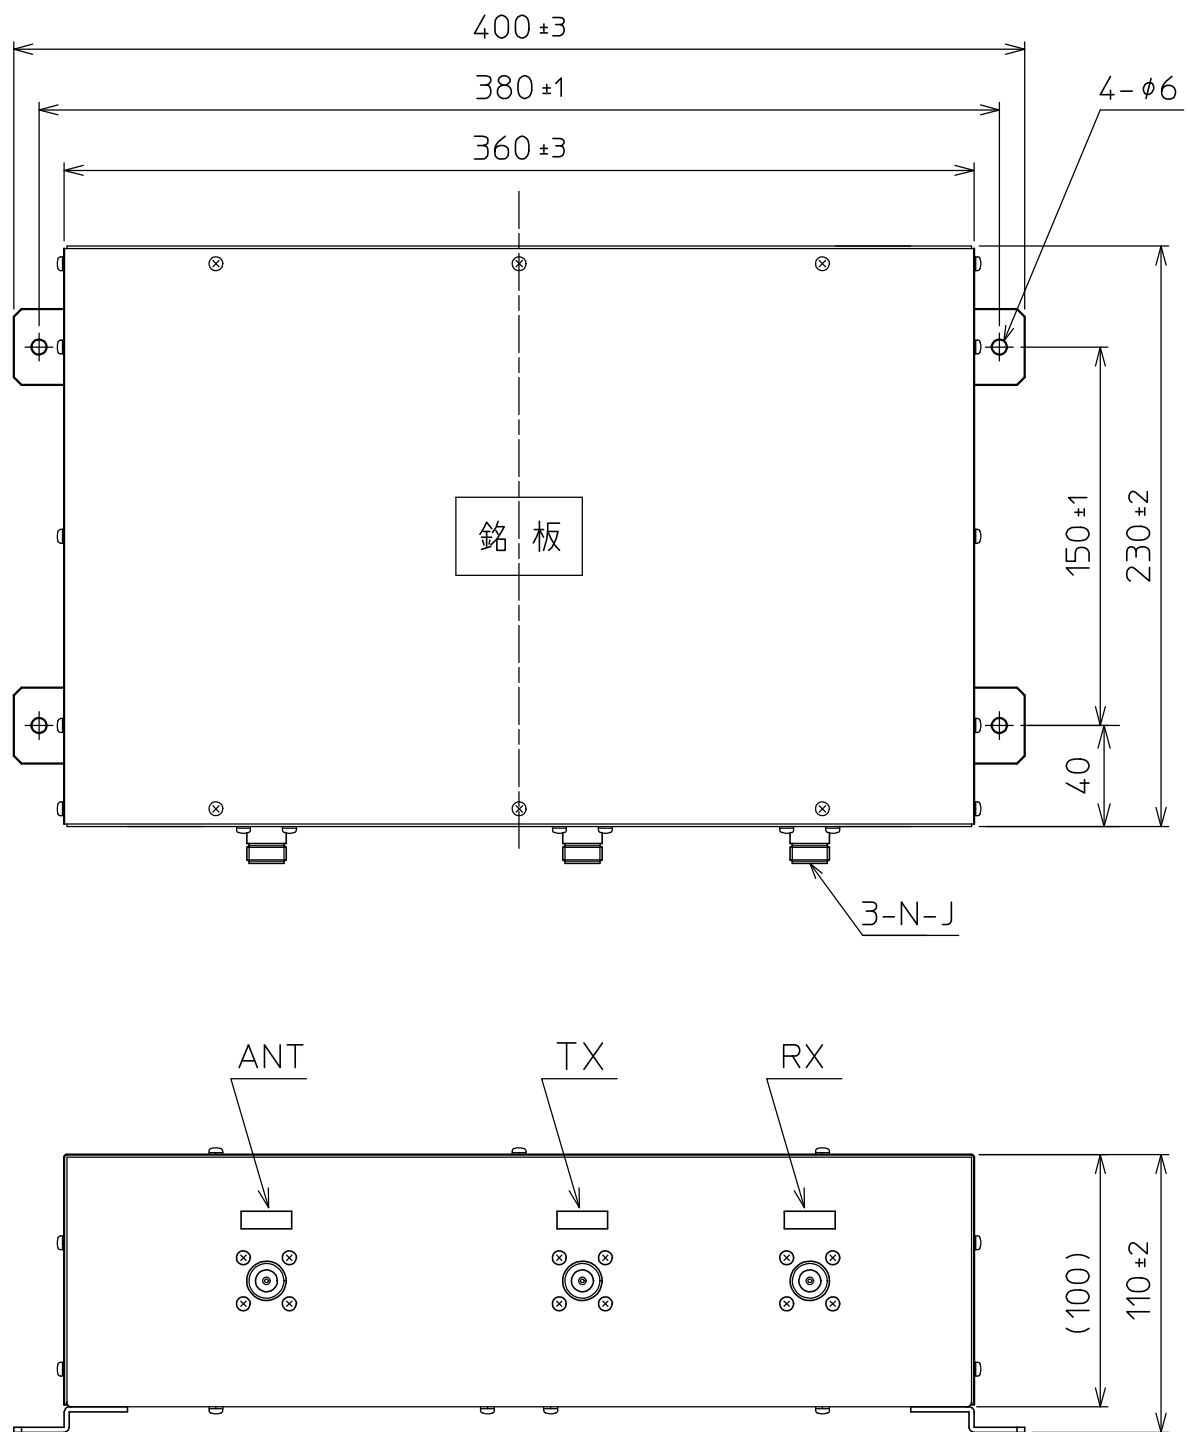

形名 DF□□-4533

表面处理 銀色塗装

品名 空中線共用器