

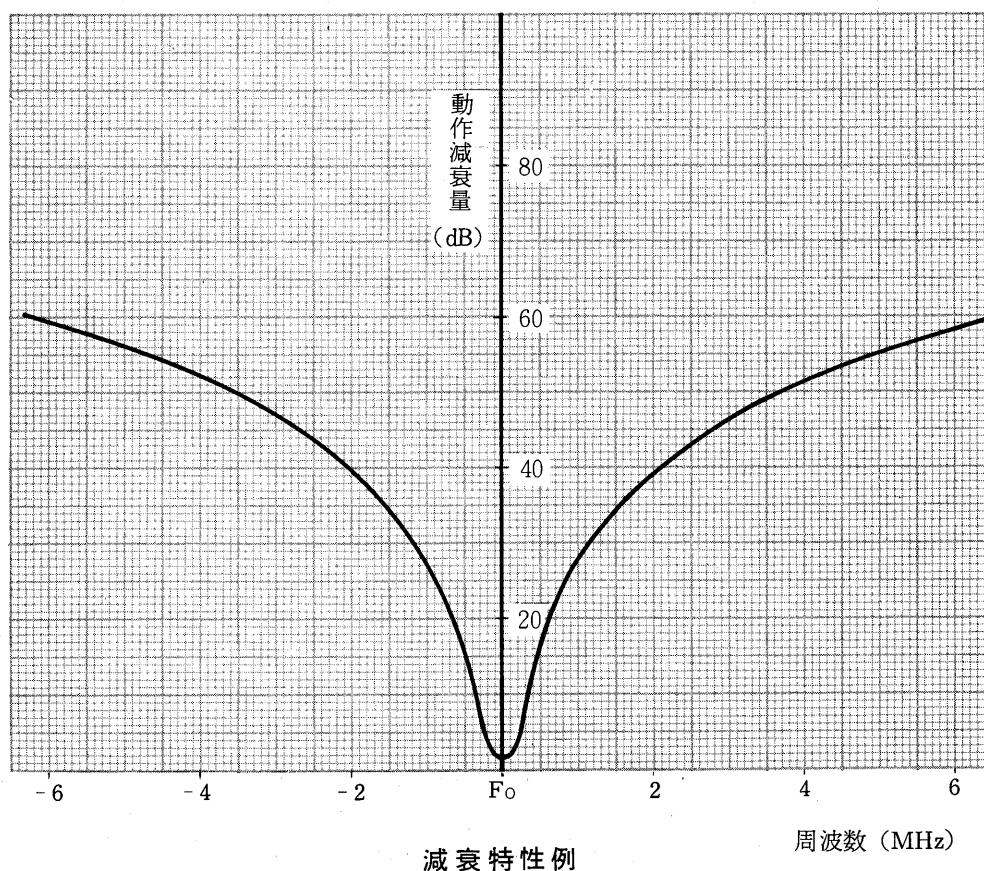


バンドパスフィルタ標準仕様書

形名・品名	BP2B-0649A バンドパスフィルタ
外観	図面番号 K00019 参照
通過周波数	54~76 MHz 帯の指定周波数 F_0
插入損失	F_0 に於て 2 dB 以下
	$F_0 \pm 1$ MHz に於て 20 dB 以上
	$F_0 \pm 2$ MHz に於て 33 dB 以上
減衰量	$F_0 \pm 4$ MHz に於て 45 dB 以上
	$F_0 \pm 6$ MHz に於て 60 dB 以上
	$F_0 \pm 8$ MHz に於て 70 dB 以上
インピーダンス	50 Ω
定在波比	F_0 に於て 1.3 以下
伝送許容電力	10 W
接続端子	N形コネクタ又は指定による
周囲温度範囲	-10°C ~ 50°C
重量	約 5 Kg

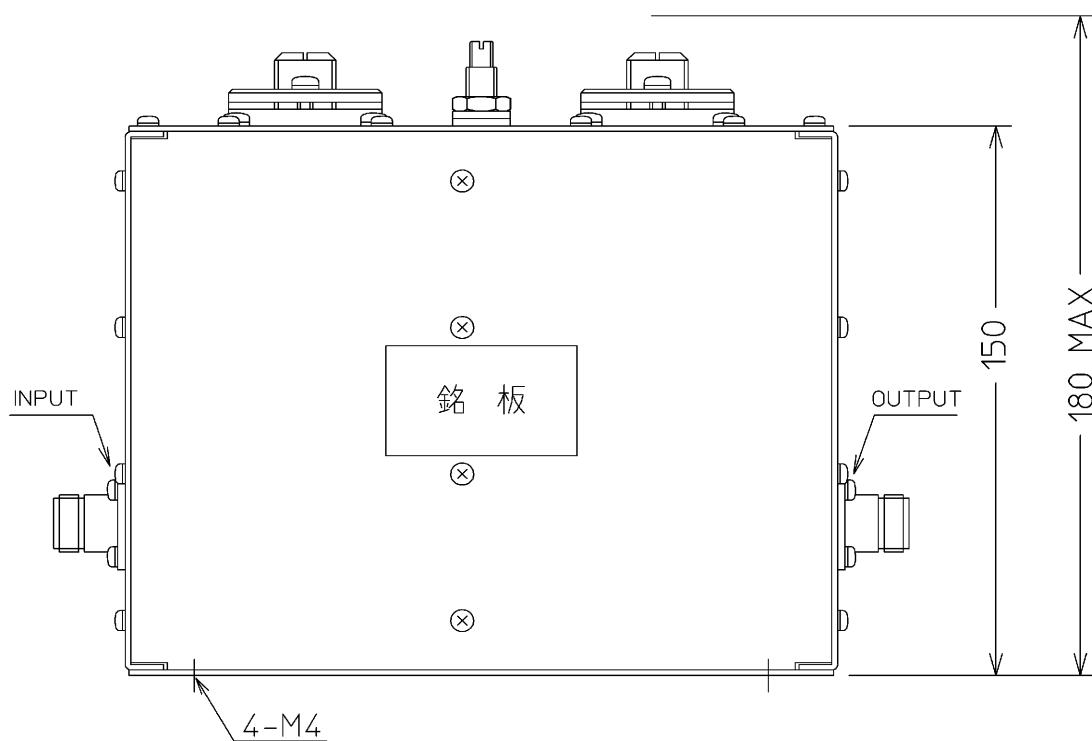

60.7
作成
改良により仕様は変更になる場合があります

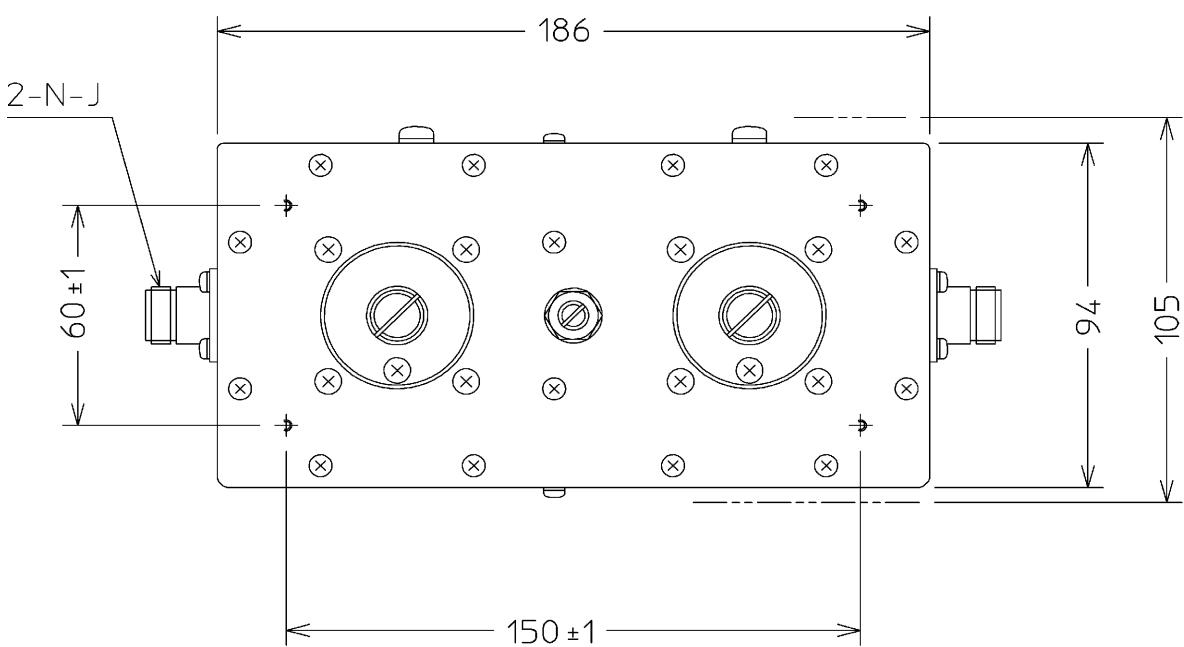

表面処理 銀色

H16.2
作成
改良により仕様は変更になる場合があります

BP2□-0649A, BP2□-1549形

バンドパスフィルタ

アンテナ技研株式会社

K00019