



空中線共用器標準仕様書

品 名	空中線共用器
形 名	DF33-0646A
外 観	図面番号 K00014 参照
送 信 周 波 数	54~76 MHz 帯の指定周波数 F_T
受 信 周 波 数	54~76 MHz 帯の指定周波数 F_R
周 波 数 間 隔	$F_T \sim F_R$ が 1.3 MHz 以上
挿 入 損 失	F_T において 1.2 dB 以下
	F_R において 1.2 dB 以下
減 衰 量	送信側 F_R において 70 dB 以上
	受信側 F_T において 70 dB 以上
インピーダンス	50 Ω
定 在 波 比	F_T 及び F_R において 1.3以下
伝 送 許 容 電 力	50 W
接 続 端 子	N形 コネクタ 又は指定による
周 囲 温 度 範 囲	-10℃ ~ +50℃
質 量	約 9 kg

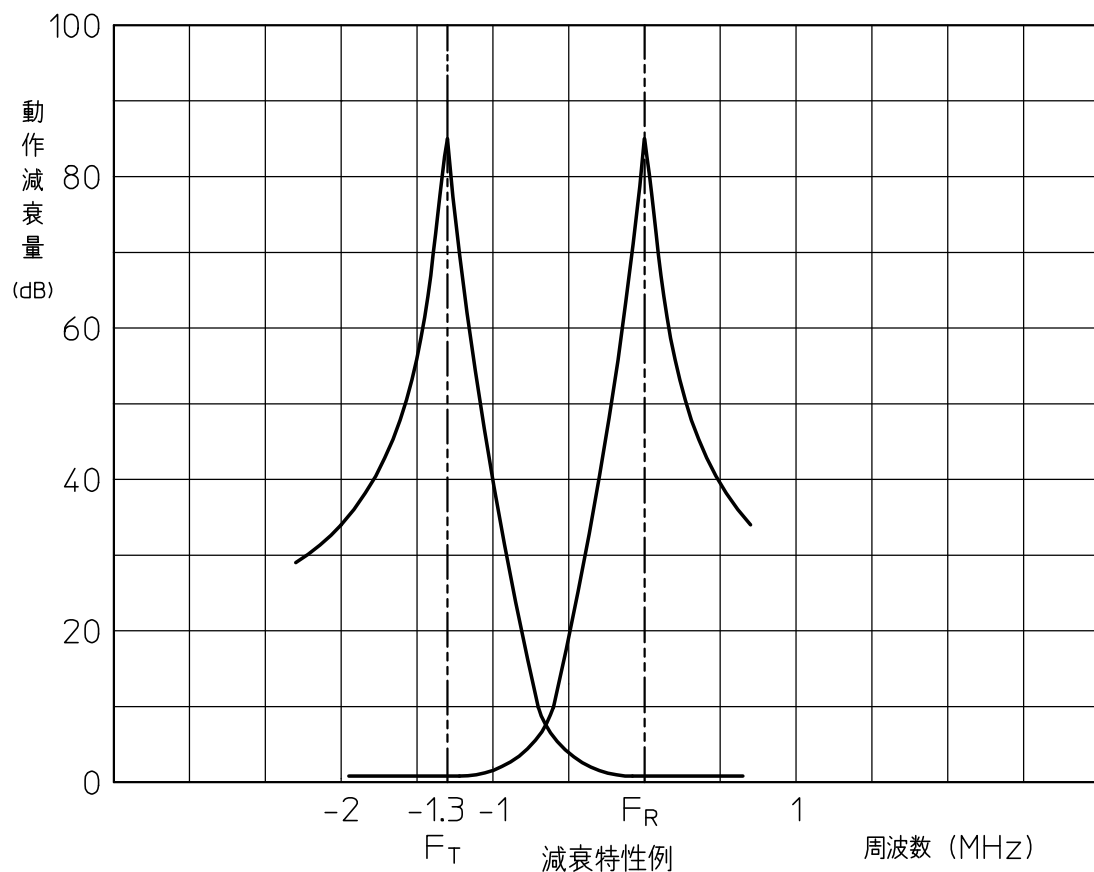

S60,7
作成

改良により仕様は変更になる場合があります

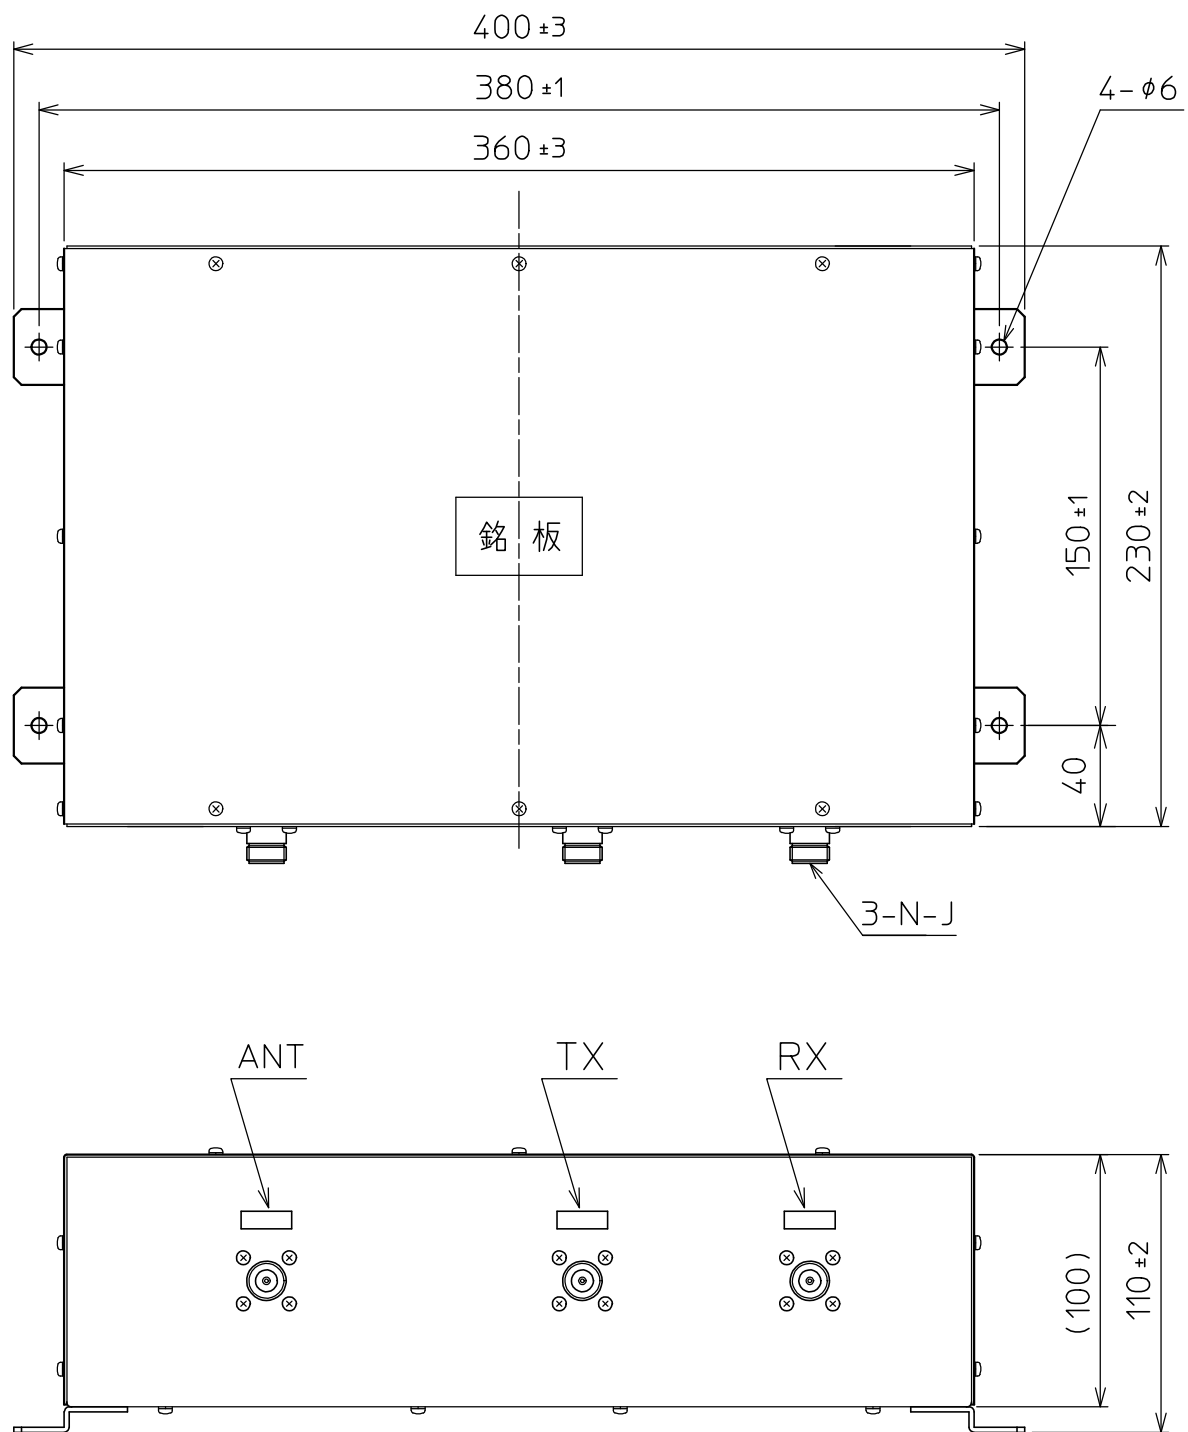

形名 DF□□-0646A

表面处理 銀色塗装

品名 空中線共用器