




空中線共用器標準仕様書

形 名 ・ 品 名	DF33-0649A 空中線共用器
外 観	図面番号 K00015 参照
送 信 周 波 数	54~76 MHz 帯の指定周波数 F_T
受 信 周 波 数	54~76 MHz 帯の指定周波数 F_R
周 波 数 間 隔	$F_T \sim F_R$ が 0.6 MHz 以上
挿 入 損 失	F_T に於て 1.5 dB 以下 F_R に於て 1.5 dB 以下
減 衰 量	送信側 F_R に於て 70 dB 以上 受信側 F_T に於て 70 dB 以上
インピーダンス	50 Ω
定 在 波 比	F_T 及び F_R に於て 1.3 以下
伝 送 許 容 電 力	50 W
接 続 端 子	N 形 コネクタ 又は指定による
周 囲 温 度 範 囲	-10°C ~ 50°C
重 量	約 22 Kg

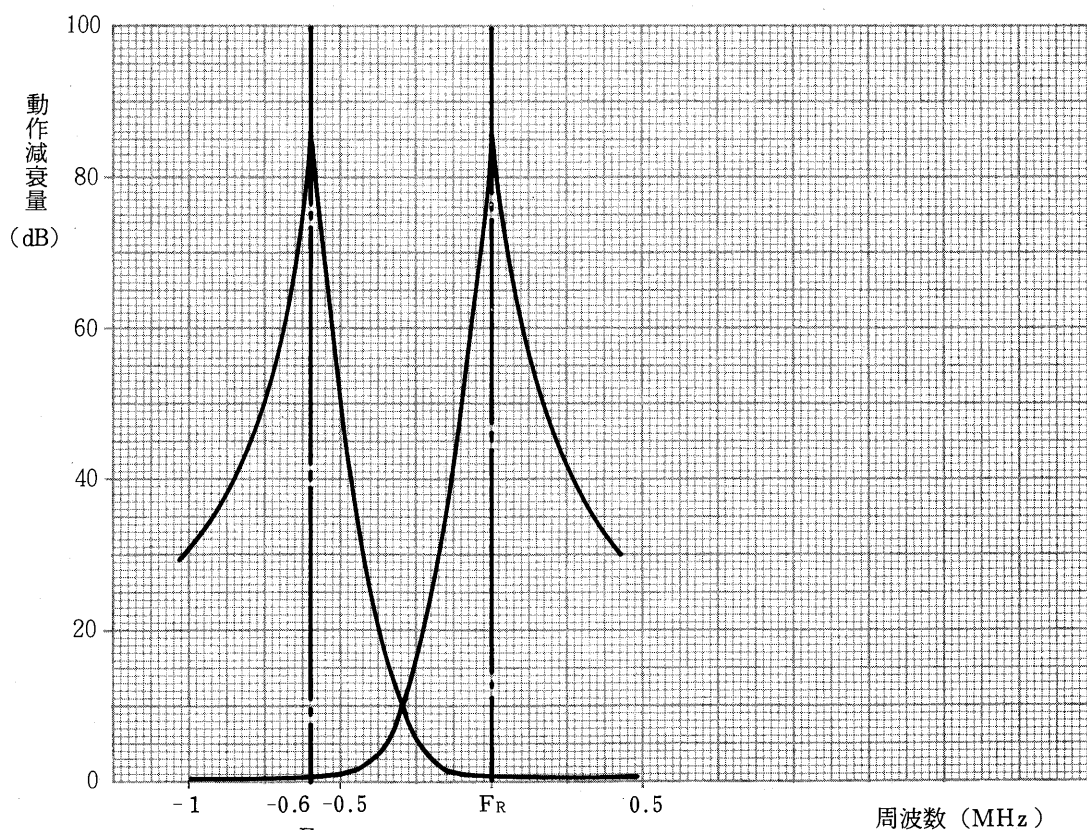

減衰特性例

60.7
作成
改良により仕様は変更になる場合があります

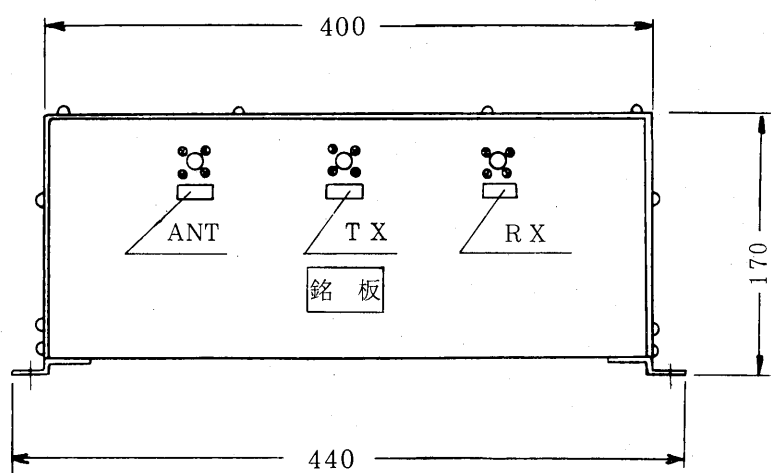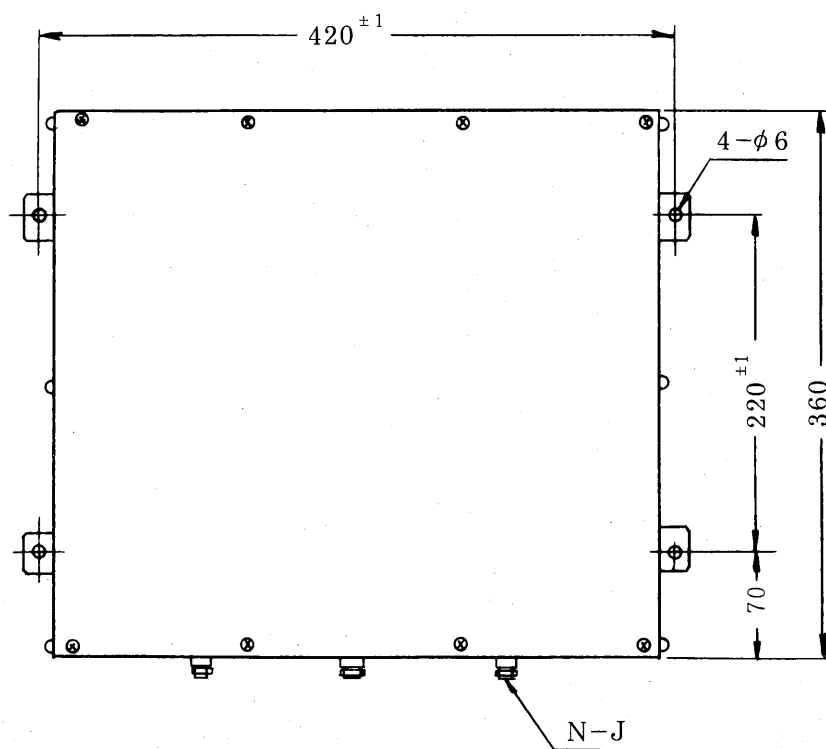

表面处理 銀色

DF23-0649A, DF33-0649A形

空中線共用器

アンテナ技研株式会社

K00015

60.7
作成
改良により仕様は変更になる場合があります