


標準仕様書


品名	150MHz帯屋内用電力分配器(2分配)
形名	HBD2-1501A
分配比	1:1
	又は指定による
挿入損失 分配損失含	3.5 dB以下
	不等分配の場合は打ち合わせによる
周波数	142~170MHz間の一指定周波数 F_0
外観	図面番号 ACD010K 参照
インピーダンス	50Ω
定在波比	F_0 にて 1.5以下
絶縁抵抗	給電端子部乾燥時に DC500Vで 500MΩ以上 (組込前)
耐電圧	給電端子部乾燥時に AC1000Vを 1分間加えて異常がない (組込前)
接続端子	N形
質量	約 3 kg

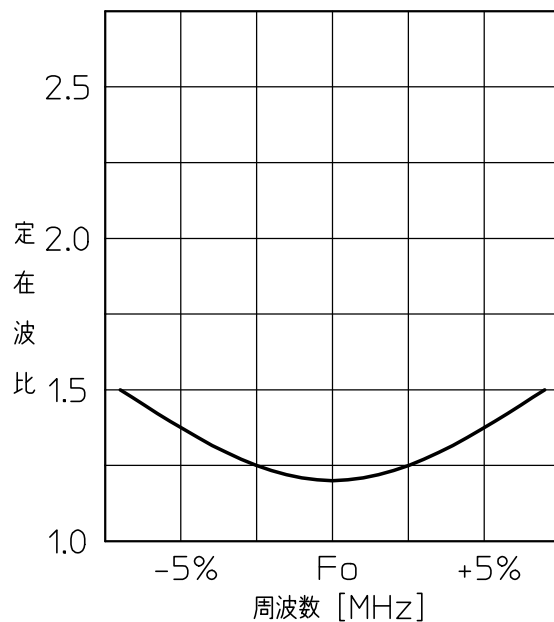

定在波比特性例

R1.7
作成

改良により仕様は変更になる場合があります

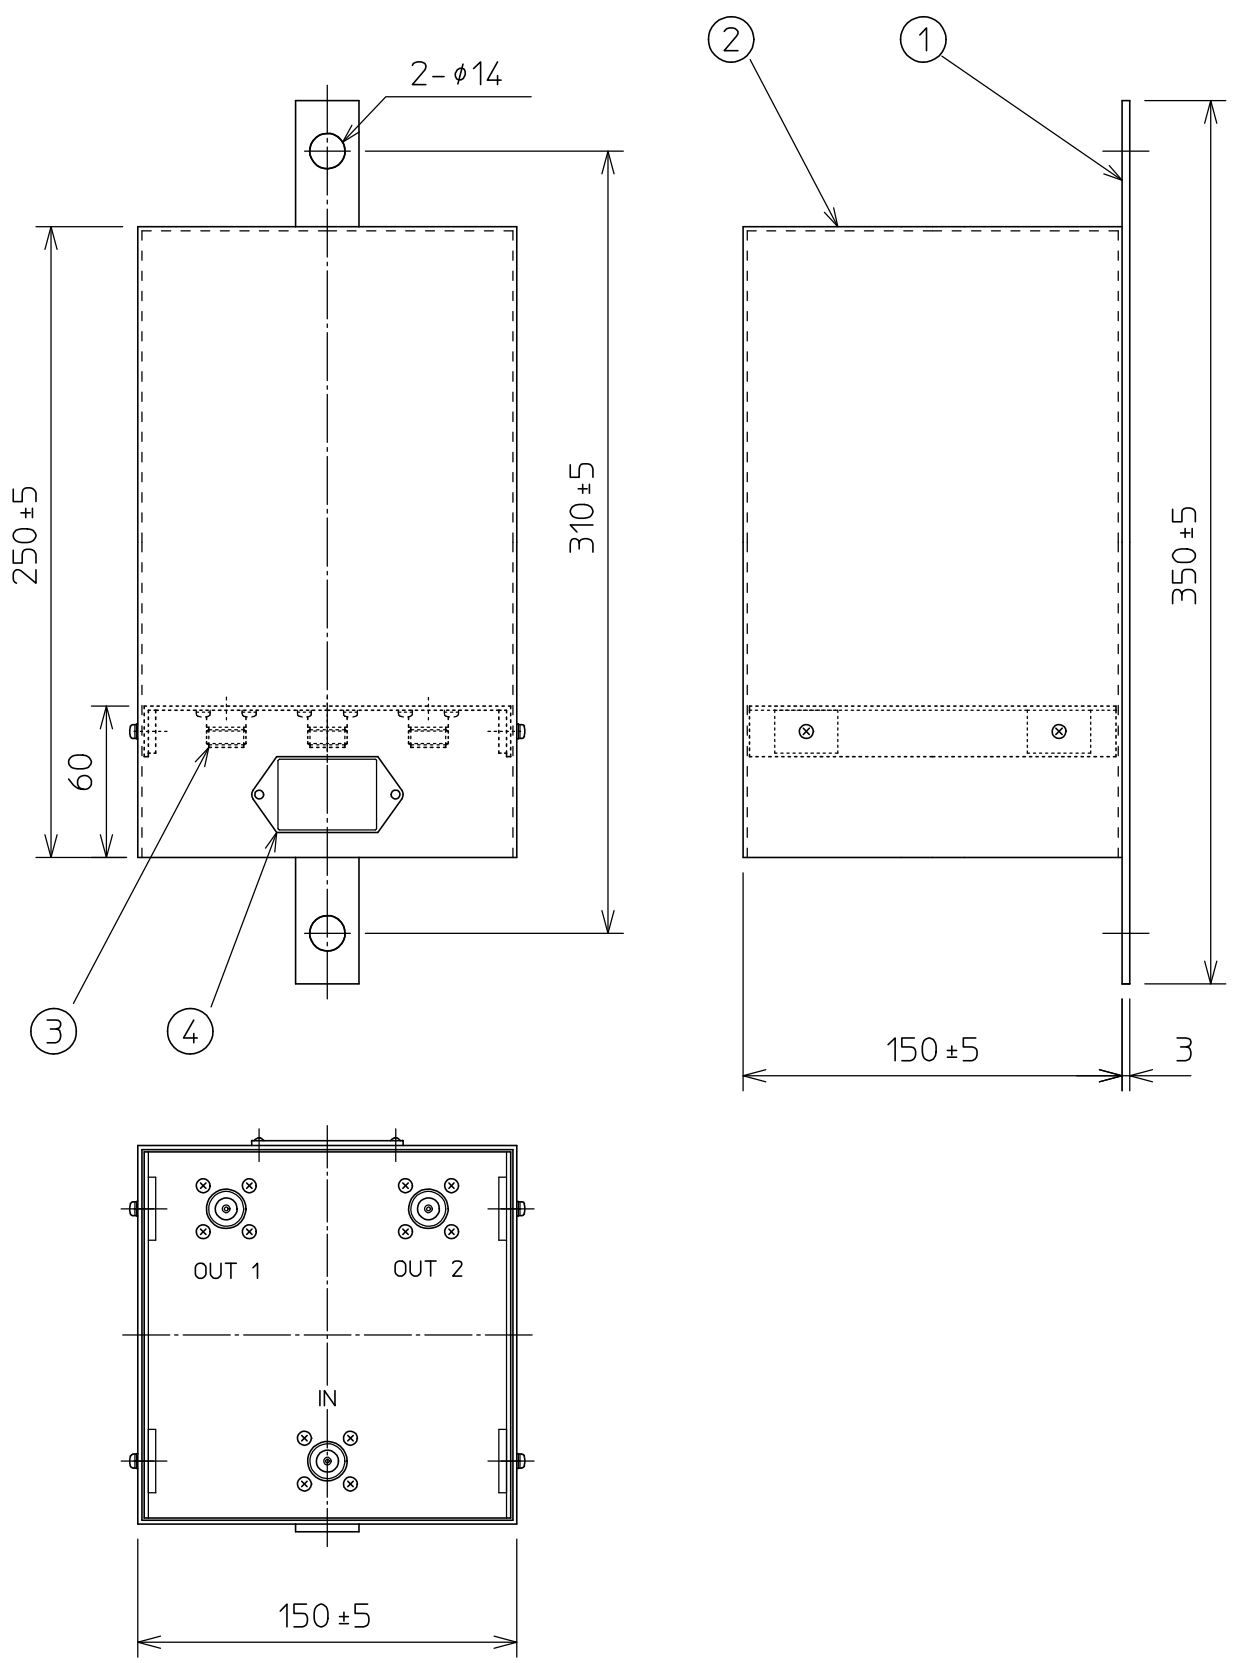

形名 HBD2-1501A
 品名 150MHz帯屋内用電力分配器(2分配)

表面処理 銀色焼付塗装

4	銘板	1	C2801P
3	コネクター	3	N-J
2	ケース	1	ボンデ鋼板 (塗装)
1	取付足	1	ボンデ鋼板 (塗装)
項番	名称	数量	備考

ACD010K