




空中線共用器標準仕様書

形 名 ・ 品 名	DF23-1546A 空中線共用器
外 観	図面番号 K00039 参照
送 信 周 波 数	142～170 MHz 帯の指定周波数 F_T
受 信 周 波 数	142～170 MHz 帯の指定周波数 F_R
周 波 数 間 隔	$F_T \sim F_R$ が 2 MHz 以上
挿 入 損 失	F_T に於て 1 dB 以下 F_R に於て 1.5 dB 以下
減 衰 量	送信側 F_R に於て 50 dB 以上 受信側 F_T に於て 70 dB 以上
インピーダンス	50 Ω
定 在 波 比	F_T 及び F_R に於て 1.3 以下
伝 送 許 容 電 力	50 W
接 続 端 子	N形 コネクタ 又は指定による
周 囲 温 度 範 囲	-10℃ ～ 50℃
重 量	約 8 Kg

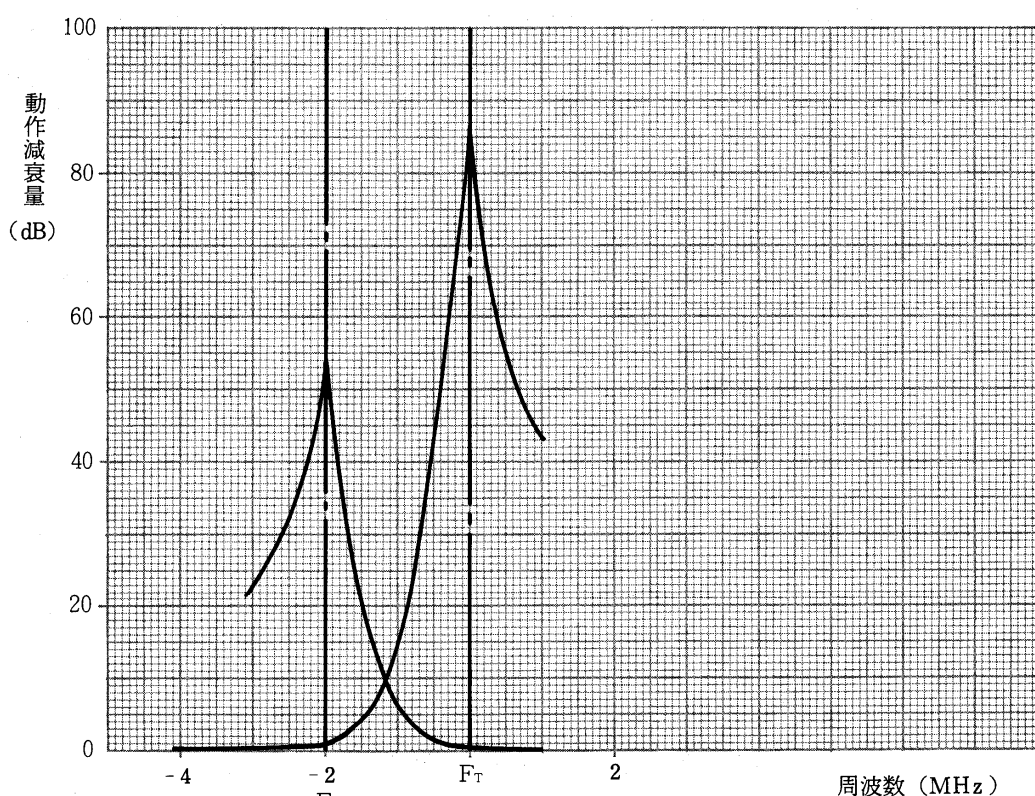

減衰特性例

63.6
作成
改良により仕様は変更になる場合があります

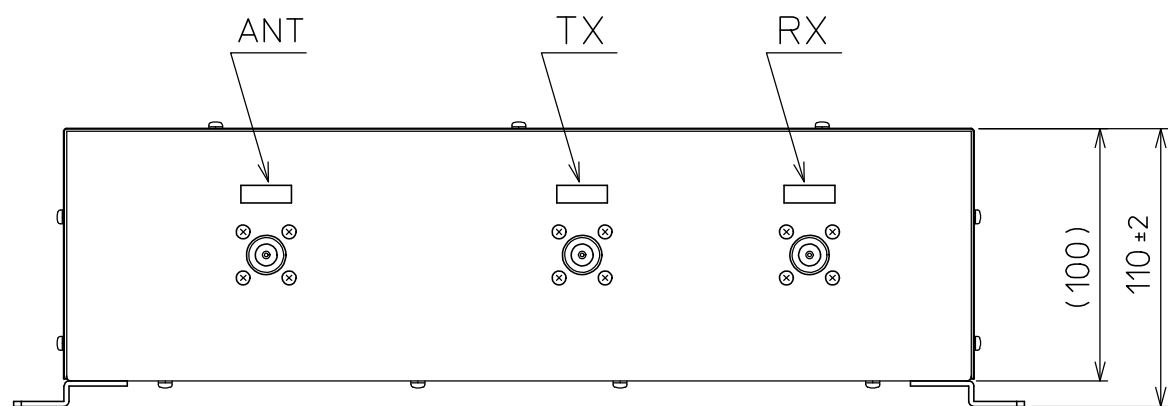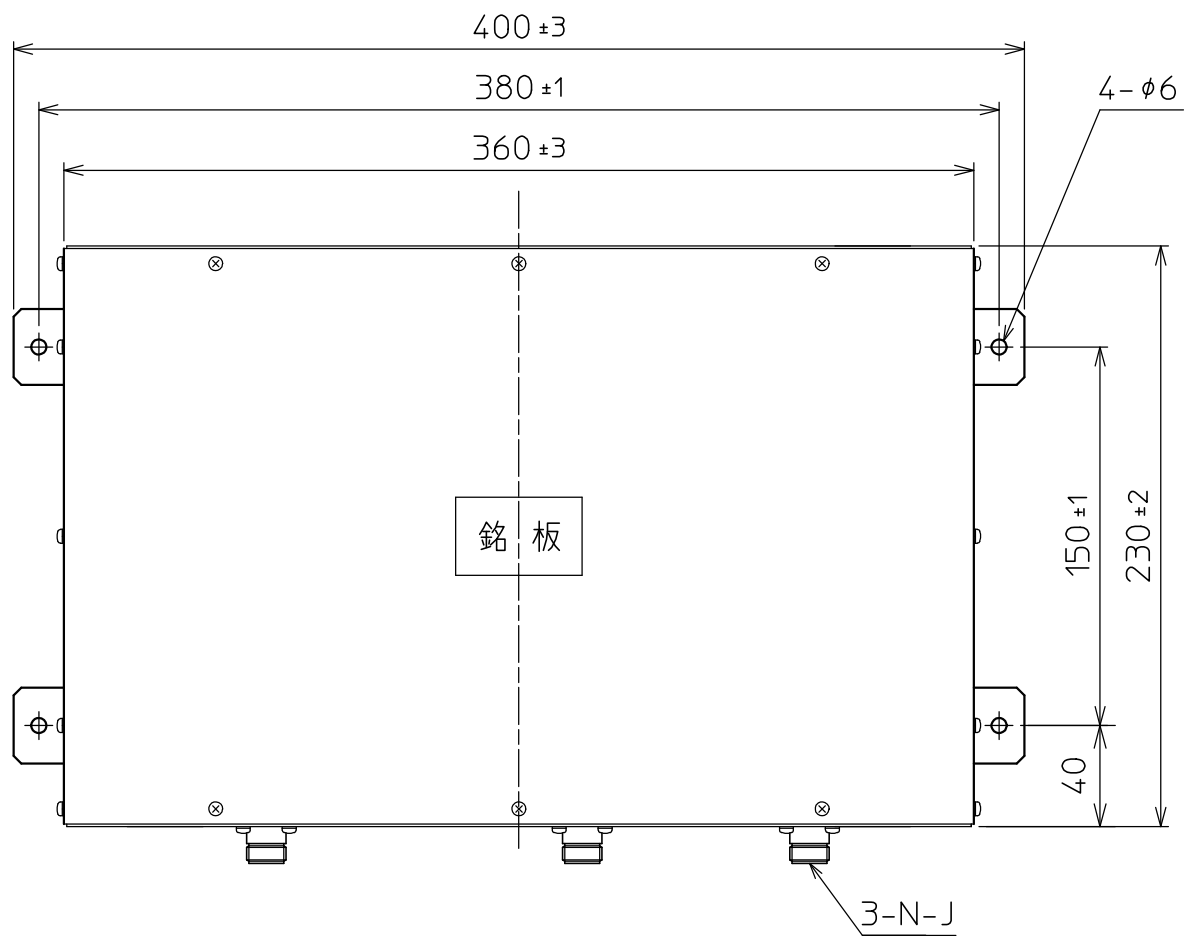

形名 DF□□-1546A

表面处理 銀色塗装

品名 空中線共用器