




バンドエリミネーションフィルタ標準仕様書

品 名	バンドエリミネーションフィルタ
形 名	BE2A-4544A
外 観	図面番号 K00051 参照
通 過 周 波 数	300~470 MHz 帯の指定周波数 F_0
減 衰 周 波 数	300~470 MHz 帯の指定周波数 F_E
周 波 数 間 隔	$F_0 \sim F_E$ が 8.0 MHz 以上
挿 入 損 失	F_0 において 0.5 dB 以下
減 衰 量	F_E において 30 dB 以上
インピーダンス	50 Ω
定 在 波 比	F_0 において 1.3 以下
伝 送 許 容 電 力	25 W
接 続 端 子	N形 コネクタ 又は指定による
周 囲 温 度 範 囲	-10℃ ~ +50℃
質 量	約 2 kg

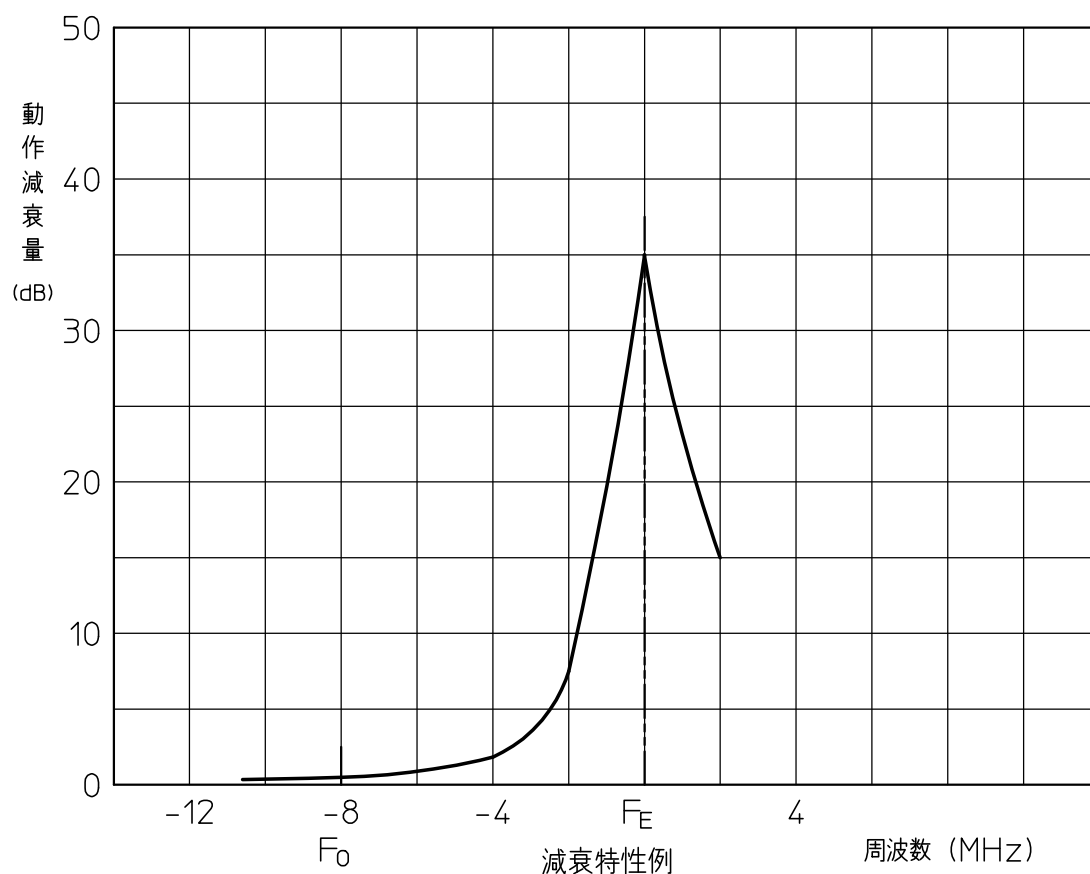

R2,10
作成

改良により仕様は変更になる場合があります

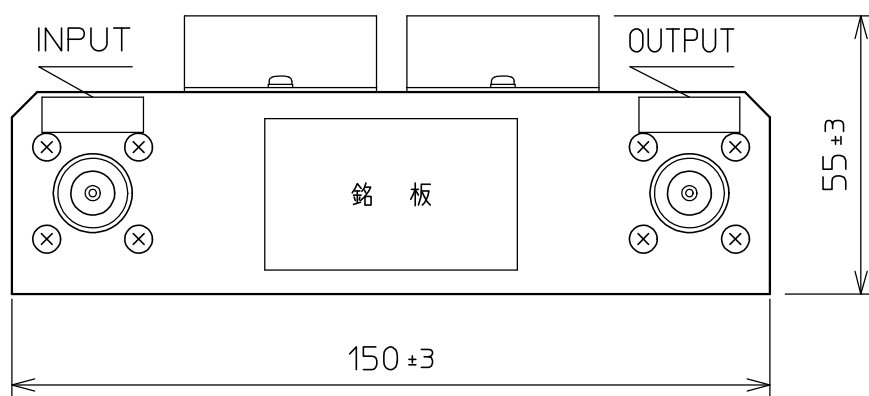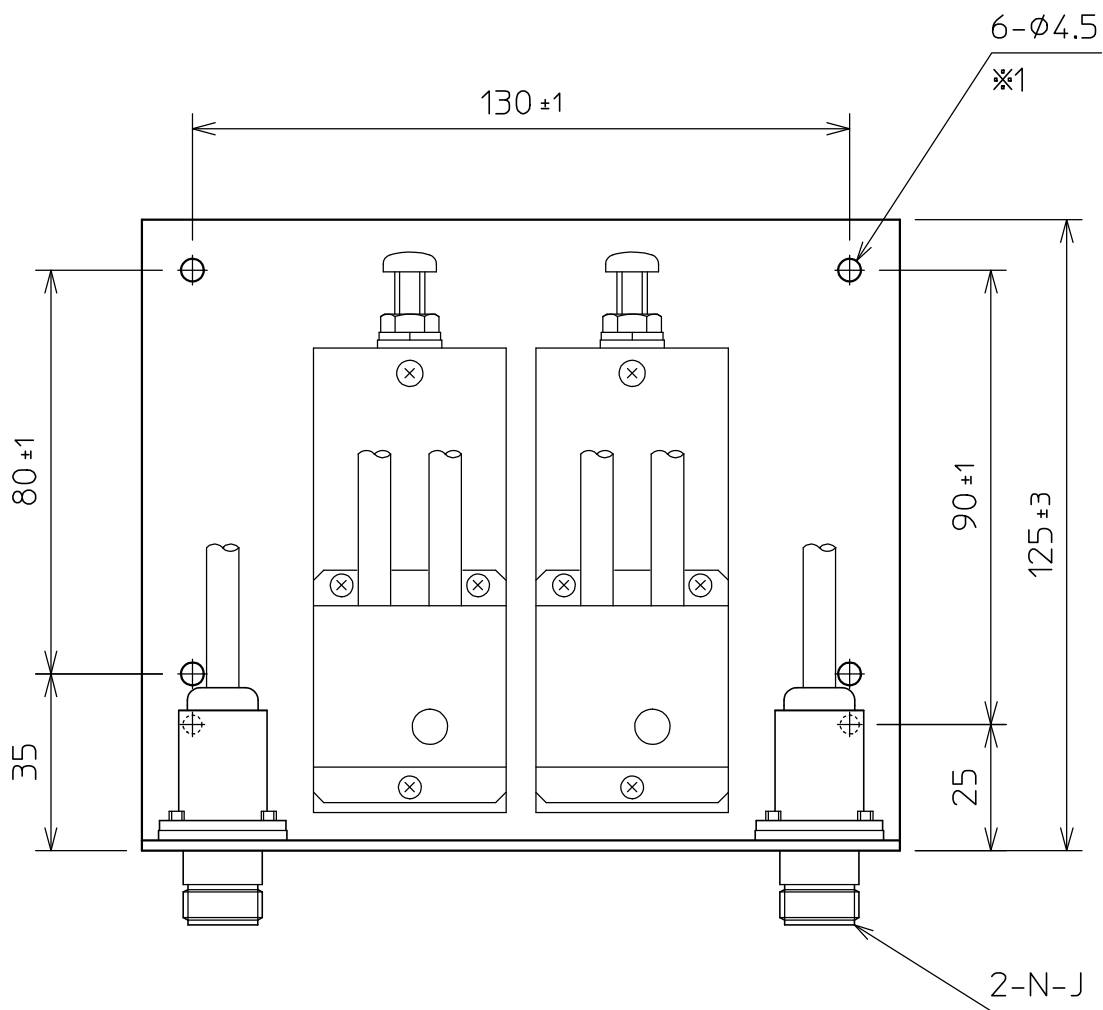

※1：取付はナット等使用の事。
(接続端子付近側の取付穴)

形名 BE2□-4544A

表面処理 銀色塗装

品名 バンドエリミネーションフィルタ