

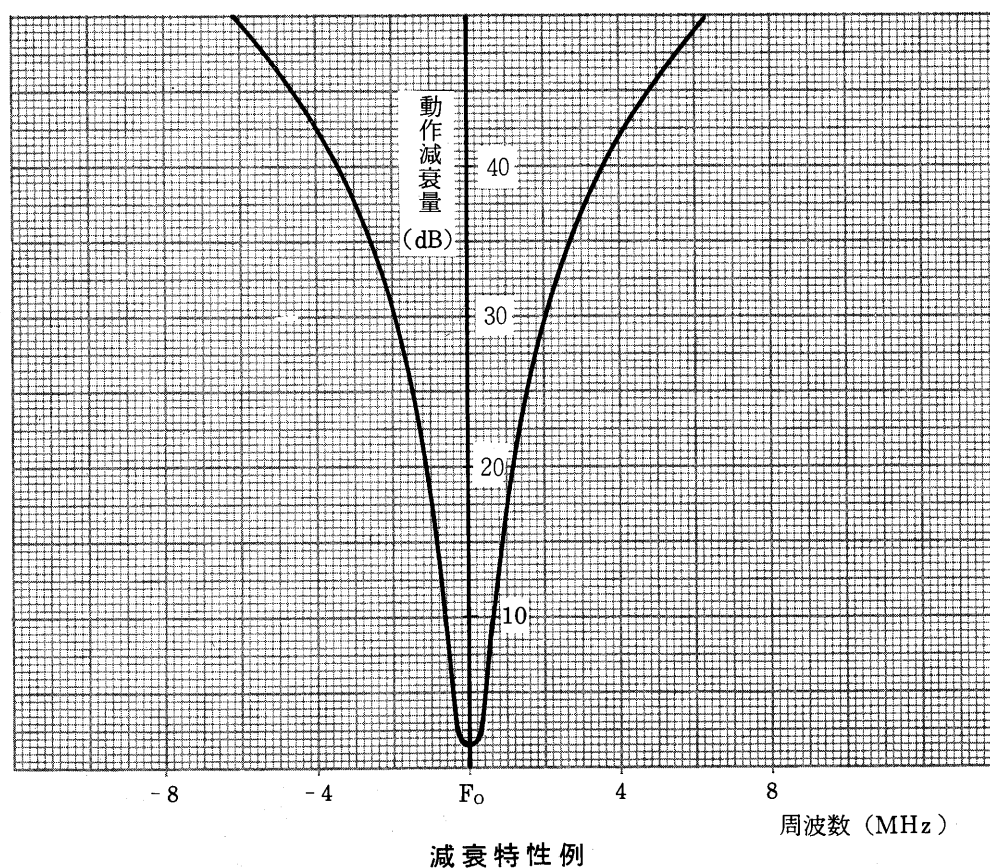


バンドパスフィルタ標準仕様書

形 名 ・ 品 名	BP2B-4535 バンドパスフィルタ
外 観	図面番号 K00041 参照
通 過 周 波 数	300~470 MHz 帯の指定周波数 F_0
挿 入 損 失	F_0 に於て 2 dB 以下
減 衰 量	$F_0 \pm 2$ MHz に於て 27 dB 以上
	$F_0 \pm 4$ MHz に於て 40 dB 以上
	$F_0 \pm 8$ MHz に於て 48 dB 以上
	$F_0 \pm$ MHz に於て dB 以上
	$F_0 \pm$ MHz に於て dB 以上
インピーダンス	50 Ω
定 在 波 比	F_0 に於て 1.3 以下
伝 送 許 容 電 力	10 W
接 続 端 子	N形 コネクタ
周 囲 温 度 範 囲	-10°C ~ 50°C
重 量	約 6.5 Kg

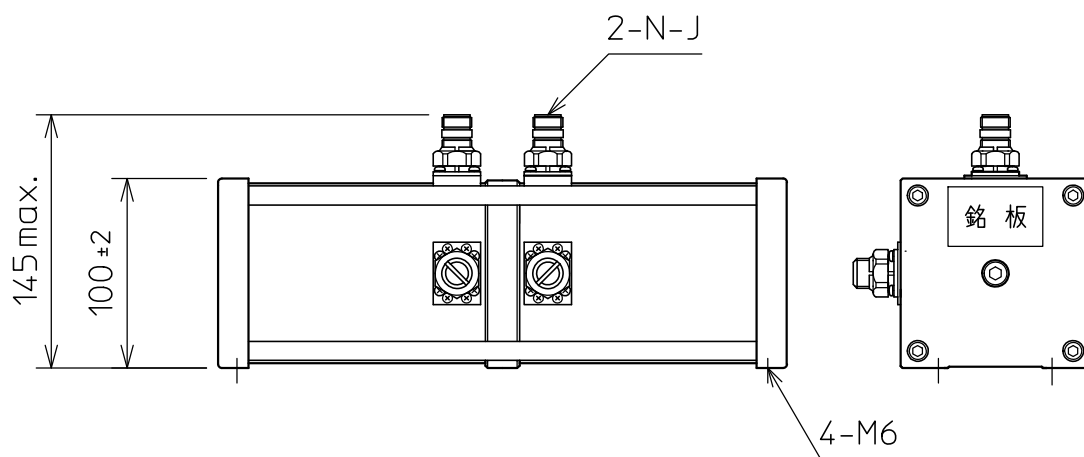

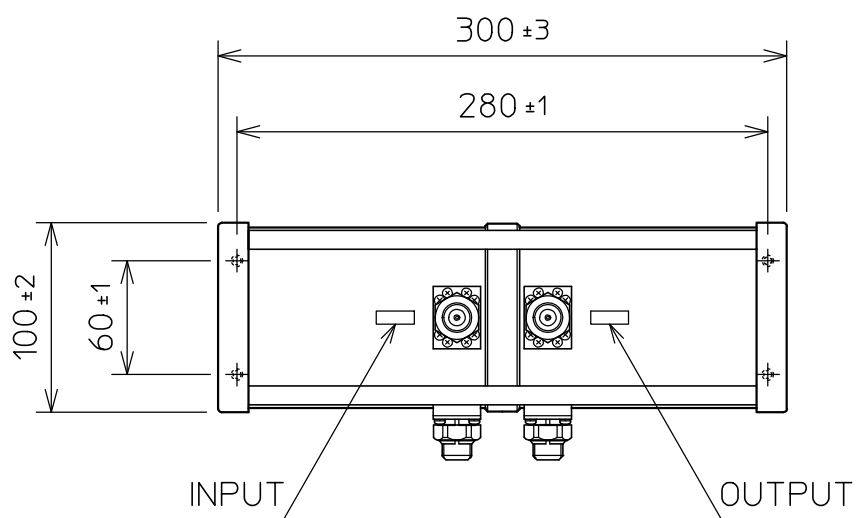

形名 BP2□-1535, BP2□-4535

品名 バンドパスフィルタ

表面処理 銀色塗装